

Vlastitu sigurnost uzmite u svoje ruke



# Komunikacijska rješenja

## Vlastitu sigurnost uzmite u svoje ruke

3M, vodeća svjetska tvrtka na polju sigurnosne i zaštitne opreme, ponosi se činjenicom da je linija Peltor™ dio asortimana proizvoda koje nudimo.



Komunikacijska oprema tvrtke Peltor™, kao i zaštitna oprema za uši, glavu i lice koja se koristi u bučnom i opasnom radnom okruženju priznata je širom svijeta. Uz više od 50 godina iskustva, ime Peltor jamči komunikacijska rješenja vrhunske kvalitete koji omogućuju idealnu ravnotežu između udobnosti i zaštite.



Naš je cilj osigurati da ispunjavamo sve vaše potrebe kroz pružanje izuzetno kvalitetnog vodstva, stručnih usluga, kvalitete i izvrsnosti. Svojom globalnom tehnologijom, proizvodnjom i mrežom znanja činimo više od samog razvoja proizvoda koji vašim radnicima omogućuju siguran i udoban rad. Napredno inženjerstvo i tehnologija koji su povezani s tvrtkom Peltor u skladu su s visokim standardima kvalitete i inovativnosti koje vi, naši kupci, očekujete od 3M i naše linije proizvoda koja se kontinuirano razvija.

### Potpuna zaštita

Naš je cilj zaštititi ljude na poslu, kod kuće, za cijeli život. Vjerujemo da su zdravlje i sigurnost prioritet u svakom radnom okruženju i da veća udobnost poboljšava sigurnost radnika, što rezultira većom produktivnosti i boljom usklađenošću sa standardima zaštite. Uz zaštitu ljudi, naš je cilj zaštititi i okoliš. Stoga je jedan od naših deklariranih ciljeva razvoj i upotreba sigurnih proizvoda koji imaju najmanji mogući učinak na ljude, okoliš i radno mjesto.

### Dugoročne inovacije

Za ostvarenje navedenih ciljeva potrebna je kultura odgovornosti, inovacije koja je inspirirana korisnicima, znanje i stručnost, pri čemu poticaj treba biti bolje razumijevanje potreba naših kupaca. Tvrtka Peltor™, vodeći proizvođač zaštitne opreme za uši, oči, glavu i lice, nudi širok spektar štitnika za uši u kombinaciji s komunikacijskim sustavima.

### Suradnja

Tvrtka 3M nije orijentirana samo na proizvode. Usko surađujemo s distributerima, stručnjacima i tvrtkama za zaštitu kako bismo zaštitili radnike koji rade u opasnim okruženjima. Uredi tvrtke 3M rasprostranjeni su širom svijeta te svojim kupcima možemo pružiti podršku bez obzira na to gdje se oni nalaze.

### Partnerstvo za sigurnost

Mnogo je renomiranih tvrtki odabralo proizvode tvrtke Peltor™ kako bi se pri radu osigurala optimalna sigurnost. S obzirom na prilagođene mogućnosti ispisa, graviranja i drugih rješenja, naši proizvodi mogu i podići vrijednost vašeg poslovanja.



## SLUŠALICE

|                                                                      |    |
|----------------------------------------------------------------------|----|
| Slušalice koje ne prigušuju zvuk                                     | 7  |
| Slušalice sa srednjim prigušavanjem zvuka                            | 8  |
| Slušalice s visokim prigušenjem zvuka                                | 9  |
| Slušalice s izravnom vezom i visokim prigušenjem zvuka               | 10 |
| WS Bluetooth™ slušalice s visokim prigušenjem zvuka                  | 11 |
| WS Bluetooth™ ATEX slušalice s visokim prigušenjem zvuka             | 12 |
| ATEX slušalice s visokim prigušenjem zvuka                           | 13 |
| Standardne TwinCup slušalice s visokim prigušenjem zvuka             | 14 |
| TwinCup ATEX slušalice s visokim prigušenjem zvuka                   | 15 |
| WS Bluetooth™ Ground Mechanics slušalice s visokim prigušenjem zvuka | 16 |
| Ground Mechanics slušalice s visokim prigušenjem zvuka               | 17 |

## ZRAKOPLOVSTVO

|                                                           |    |
|-----------------------------------------------------------|----|
| Slušalice s visokim prigušenjem zvuka, zrakoplovi         | 19 |
| Slušalice s visokim prigušenjem zvuka, helikopter         | 20 |
| TwinCup slušalice s visokim prigušenjem zvuka, helikopter | 21 |

## SAMO ZA SLUŠANJE

|                                            |    |
|--------------------------------------------|----|
| Slušalice sa srednjim prigušenjem zvuka    | 23 |
| Slušalice s visokim prigušenjem zvuka      | 24 |
| ATEX slušalice s visokim prigušenjem zvuka | 26 |

## LAGANA RJEŠENJA

|                      |    |
|----------------------|----|
| HearPlug             | 29 |
| Peltor™ LW slušalice | 30 |

## LITE-COM

|                                                   |    |
|---------------------------------------------------|----|
| Lite-Com™ osnovne slušalice za komunikaciju       | 33 |
| Lite-Com™ III osnovne slušalice za komunikaciju   | 34 |
| Lite-Com™ profesionalne slušalice za komunikaciju | 35 |

## TACTICAL

|                                                                                   |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----|
| SportTac™ zaštitna oprema za uši s prepoznavanjem razine buke                     | 37 |
| ProTac™ zaštitna oprema za uši s prepoznavanjem razine buke                       | 38 |
| ComTac™ zaštitna oprema za uši s prepoznavanjem razine buke                       | 39 |
| ComTac™ XS zaštitna oprema za uši s prepoznavanjem razine buke                    | 40 |
| ComTac™ XP zaštitna oprema za uši s prepoznavanjem razine buke                    | 41 |
| Tactical™ XP zaštitna oprema za uši s prepoznavanjem razine buke                  | 42 |
| Tactical™ XP ATEX zaštitna oprema za uši s prepoznavanjem razine buke             | 43 |
| Tactical™ XP WS Bluetooth™ zaštitna oprema za uši s prepoznavanjem razine buke    | 44 |
| Tactical™ XP Ground Mechanics zaštitna oprema za uši s prepoznavanjem razine buke | 45 |

## WORKSTYLE

|                                                                |    |
|----------------------------------------------------------------|----|
| Zaštita za uši s digitalnim FM radio uređajem                  | 47 |
| Peltor™ zaštitna oprema za uši s radio uređajem                | 48 |
| Alert zaštitna oprema za uši s FM radio uređajem               | 49 |
| Alert WS Bluetooth™ zaštitna oprema za uši s FM radio uređajem | 50 |

## MOTORSPORT

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| Interkom za reli               | 53 |
| Interkom za motocikle          | 54 |
| Slušalice za reli              | 55 |
| Kompleti slušalice za kacige   | 56 |
| Komunikacijski čepići za utrke | 57 |
| Peltor™ G7 RC kaciga           | 58 |
| Peltor™ Performance G78 kaciga | 59 |
| Peltor™ G10 kaciga             | 60 |

## INTERKOM SUSTAVI

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Dect-Com™ interkom sustav | 63 |
| Interkom za vozila        | 63 |

## ADAPTERI I KABELI

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Flex kabeli               | 65 |
| Standardni adapteri       | 65 |
| ATEX adapteri             | 66 |
| WS adapteri               | 66 |
| Ground Mechanics adapteri | 66 |
| LiteCom™ kabeli           | 66 |

## DODATNA OPREMA

|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| Higijenski kompleti                    | 67 |
| Zaštita od vjetra                      | 67 |
| Vješalica za slušalice, kovčezi, torbe | 68 |
| Mikrofoni za grlo                      | 69 |
| Finger PTT                             | 69 |
| Vanjski PTT                            | 69 |
| Baterije i punjači                     | 69 |



# Komunikacijska rješenja

## Funkcije

Kratak opis funkcija i značenja simbola.



### ATEX certifikat

Linija proizvoda s ATEX certifikatom razvijena je za korisnike koji borave u okruženjima u kojima postoji velika opasnost od eksplozije, na primjer, off shore i rafinerijska industrija.



### Ugrađeni komunikacijski radio

Zaštitna oprema za uši s ugrađenim komunikacijskim radio uređajem.



### Funkcija određivanja razine buke

Svaka čašica ima mikrofoni koji registriraju sve zvukove. Elektronika u čašici analizira informacije i obrađuje zvuk prije nego što ga reproducira na uho korisnika. Omogućuje učinkovitu zaštitu od iznenadnih zvukova poput pucanja iz vatrenog oružja. Istovremeno se govor i slabi signali mogu pojačati 10 puta u usporedbi s uobičajenom zaštitnom opremom za uši.



### Dvosmjerna komunikacija

Za daljinsku komunikaciju preko komunikacijskog radija, mobitela ili DECT-telefona.



### Bluetooth™

Zaštitna oprema za uši s ugrađenim Bluetooth™ uređajem.



### Ugrađeni FM/AM radijski prijemnik

Zaštitna oprema za uši s ugrađenim FM/AM radijskim prijemnikom.



### Funkcija isključivo slušanja

Za slušanje radijskog prometa, na primjer, preko komunikacijskog radija, mobitela ili DECT-telefona.





## Rangiranje prigušivanja buke

Kratak opis rangiranja prigušivanja buke i značenje simbola (\*RNR = Preporučena razina buke).



**RNR\* < 85dB(A)**

Vi ne morate nositi zaštitu za uši, no ona je dostupna vašim radnicima.



**RNR\* 83-85dB(A)**

Buka je jača od preporučene razine izloženosti, zaštitna oprema je obavezna.



**RNR\* 87-98dB(A)**

Buka je jača od preporučene razine izloženosti, zaštitna oprema je obavezna.  
Idealno za buku na visokim frekvencijama.



**RNR\* 94-105dB(A)**

Buka je jača od preporučene razine izloženosti, zaštitna oprema je obavezna.  
Idealno za buku na visokim i srednjim frekvencijama.




**RNR\* 95-110dB(A)**

Buka je jača od preporučene razine izloženosti, zaštitna oprema je obavezna.  
Idealno za buku na visokim i srednjim frekvencijama.

### Upozorenje:

Ako je buka jača od 95 dB (A), za odabir ispravnog proizvoda potrebna je precizna procjena buke.  
Proizvodi označeni zelenom i žutom bojom nisu namijenjeni za upotrebu u slučaju buke na niskim frekvencijama.

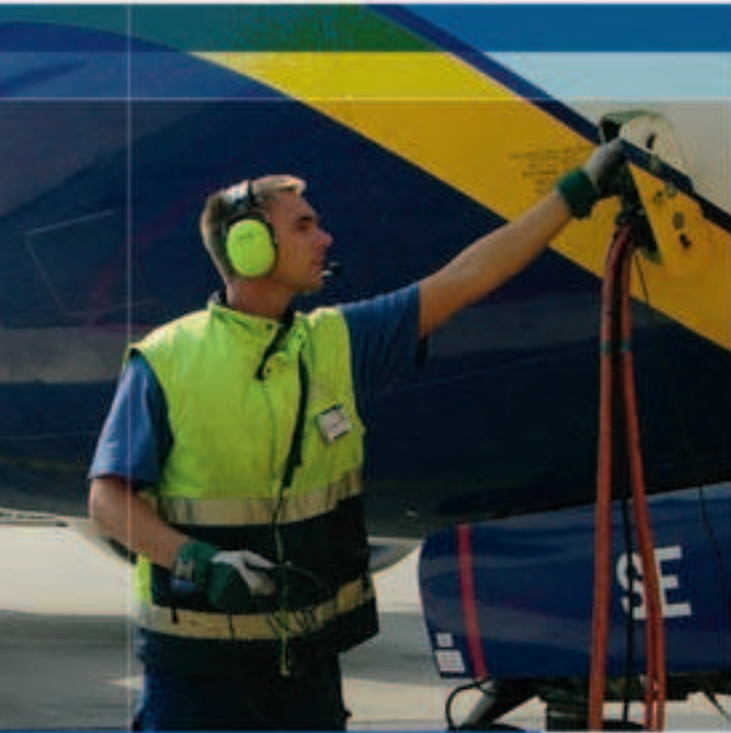

# Slušalice

Uz posebno dizajniran sustav mikrofona i zvučnika te izvrsna svojstva prigušenja buke, ova linija nudi jedinstvene akustičke značajke koje omogućuju izvanrednu komunikaciju u okruženjima u kojima je razina buke vrlo visoka.



## Peltor™ slušalice bez prigušivanja buke

MT32H01, MT32H02



MT32H01



MT32H02

- Visoka razina udobnosti zahvaljujući širokoj traci za glavu od napetog nehrđajućeg čelika koja osigurava jednolik pritisak
- Jastučići se mogu mijenjati
- Ugrađeni otvori za zrak
- Kontinuirano prilagođavanje za visinu
- Kopča na kabelu koja smanjuje opterećenje
- Standardna verzija s J11 priključkom
- Dostupna je jednostrana i dvostrana verzija
- Nema CE odobrenje za zaštitnu opremu za uši

### Opis

Single sided, J11  
Dual earphone, J11

### Šifra proizvoda

MT32H01  
MT32H02

### Dodatak

Traka za glavu  
Traka za glavu

### Boja





## Peltor™ slušalice za srednje prigušivanje buke

MT7H61A, MT7H61B, MT7H61FA



MT7H61FA

- Čašice niskog profila za jednostavnu i ugodnu upotrebu s drugim PPE uređajima
- Lagane
- Dinamički mikrofoni s učinkovitom kompenzacijom buke omogućuje jasnu i pouzdanu komunikaciju
- Mikrofoni s brzim pozicioniranjem radi jednostavnijeg rukovanja
- Meki i široki jastučići za uši punjeni pjenom i tekućinom te pojedinačno napete žice trake za glavu od nehrđajućeg čelika omogućuju jednoliku i konzistentnu raspodjelu pritiska oko ušiju kako bi nošenje bilo što udobnije
- Slušalice na nosačima koji rezonancu smanjuju na najmanju moguću razinu i omogućuju vrhunsku reprodukciju zvuka čak i u izuzetno bučnim okruženjima
- Dostupne u standardnoj verziji s J11 (Nexus TP-120) priključkom. Na zahtjev je dostupna i verzija s izravnom vezom.
- Izaberite između trake za glavu i trake za vrat

### Opis

J11 connector  
J11 connector  
J11 connector

### Šifra proizvoda

MT7H61A  
MT7H61B  
MT7H61FA

### Dodatak

Traka za glavu  
Traka za vrat  
Sklopiva traka za glavu

### Težina (g)

280  
280  
280

### Boja



### MT7H61A

| Frekvencija (Hz)               | 125  | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
|--------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Srednje prigušivanje buke (dB) | 11.2 | 14.3 | 25.6 | 29   | 32   | 38.7 | 35.8 |
| Standardna devijacija (dB)     | 4.7  | 2.2  | 2.0  | 2.0  | 3.4  | 2.9  | 4.2  |
| Pretpostavljena zaštita (dB)   | 6.5  | 12.1 | 23.6 | 27   | 28.6 | 36.8 | 34.5 |

SNR=26dB(A) H=31dB(A) M= 23dB(A) L=14dB(A)

### MT7H61B

| Frekvencija (Hz)               | 125  | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
|--------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Srednje prigušivanje buke (dB) | 11.2 | 14.3 | 25.6 | 29   | 32   | 38.7 | 35.8 |
| Standardna devijacija (dB)     | 4.7  | 2.2  | 2.0  | 2.0  | 3.4  | 2.9  | 4.2  |
| Pretpostavljena zaštita (dB)   | 6.5  | 12.1 | 23.6 | 27   | 28.6 | 36.8 | 34.5 |

SNR=25dB(A) H=31dB(A) M= 23dB(A) L=14dB(A)

### MT7H61FA

| Frekvencija (Hz)               | 125  | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
|--------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Srednje prigušivanje buke (dB) | 11.2 | 14.3 | 25.6 | 29   | 32   | 38.7 | 35.8 |
| Standardna devijacija (dB)     | 4.7  | 2.2  | 2.0  | 2.0  | 3.4  | 2.9  | 4.2  |
| Pretpostavljena zaštita (dB)   | 6.5  | 12.1 | 23.6 | 27   | 28.6 | 36.8 | 34.5 |

SNR=25dB(A) H=31dB(A) M= 23dB(A) L=14dB(A)





# Standardne Peltor™ slušalice za visoko prigušivanje buke

MT7H79A, MT7H79B, MT7H79P3E



MT7H79A

- Čašice koje prigušuju buku visokih frekvencija optimiziranog akustičkog dizajna i odličnog prostora za uši omogućuju najbolju moguću kvalitetu zvuka i udobnost
- Mikrofon s učinkovitom kompenzacijom buke omogućuje jasnu i pouzdanu komunikaciju
- Integrirani mikrofon za brzo pozicioniranje omogućuje jednostavno rukovanje
- Meki i široki jastučići za uši punjeni pjenom i tekućinom te pojedinačno napete žice trake za glavu od nehrđajućeg čelika omogućuju jednoliku i konzistentnu raspodjelu pritiska oko ušiju kako bi nošenje bilo što udobnije
- Standardni J11 priključak (Nexus TP-120)
- Slušalice na nosačima koji rezonancu smanjuju na najmanju moguću razinu i omogućuju vrhunsku reprodukciju zvuka čak i u izuzetno bučnim okruženjima
- Različite konfiguracije. Dostupne su naglavne verzije, verzije s trakom za vrat te one koje se mogu pričvrstiti na kacigu kako bi se zadovoljile potrebe svih korisnika

## Opis

J11, dinamički mikrofon, 230 ohma  
J11, dinamički mikrofon, 230 ohma  
J11, dinamički mikrofon, 230 ohma

## Šifra proizvoda

MT7H79A  
MT7H79B  
MT7H79P3E

## Dodatak

Traka za glavu  
Traka za vrat  
Dodatak za kacigu

## Težina (g)

315  
300  
345

## Boja



## MT7H79A

| Frekvencija (Hz)               | 125  | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
|--------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Srednje prigušivanje buke (dB) | 17.7 | 27.1 | 33.8 | 38.1 | 36.2 | 33.6 | 37.1 |
| Standardna devijacija (dB)     | 2.9  | 2.1  | 2.4  | 2.6  | 2.3  | 2.5  | 2.2  |
| Pretpostavljena zaštita (dB)   | 14.8 | 25   | 31.4 | 35.5 | 33.9 | 31.1 | 34.9 |

SNR=33dB(A) H=33dB(A) M=32dB(A) L=24dB(A)

## MT7H79B

| Frekvencija (Hz)               | 125  | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
|--------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Srednje prigušivanje buke (dB) | 17.7 | 27.1 | 33.8 | 38.1 | 36.2 | 33.6 | 37.1 |
| Standardna devijacija (dB)     | 2.9  | 2.1  | 2.4  | 2.6  | 2.3  | 2.5  | 2.2  |
| Pretpostavljena zaštita (dB)   | 14.8 | 25   | 31.4 | 35.5 | 33.9 | 31.1 | 34.9 |

SNR=33dB(A) H=33dB(A) M=32dB(A) L=24dB(A)

## MT7H79P3E

| Frekvencija (Hz)               | 125  | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
|--------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Srednje prigušivanje buke (dB) | 17.2 | 26.4 | 33.9 | 37.2 | 35.4 | 33.2 | 37   |
| Standardna devijacija (dB)     | 3.1  | 2.5  | 2.7  | 2.3  | 2.6  | 2.4  | 2    |
| Pretpostavljena zaštita (dB)   | 14.1 | 23.9 | 31.2 | 34.9 | 32.8 | 30.8 | 35   |

SNR=32dB(A) H=33dB(A) M=31dB(A) L=23dB(A)



## Peltor™ Hslušalice za visoko prigušivanje buke s izravnim povezivanjem Direct Lead



MT53H79A-21

- Čašice koje prigušuju buku visokih frekvencija optimiziranog akustičkog dizajna i odličnog prostora za uši omogućuju najbolju moguću kvalitetu zvuka i udobnost
- Mikrofon s učinkovitom kompenzacijom buke omogućuje jasnu i pouzdanu komunikaciju
- Integrirani mikrofon za brzo pozicioniranje omogućuje jednostavno rukovanje
- Meki i široki jastučići za uši punjeni pjenom i tekućinom te pojedinačno napete žice trake za glavu od nehrđajućeg čelika omogućuju jednoliku i konzistentnu raspodjelu pritiska oko ušiju kako bi nošenje bilo što udobnije
- PTT gumb na školjki
- Slušalice na nosačima koji rezonancu smanjuju na najmanju moguću razinu i omogućuju vrhunsku reprodukciju zvuka čak i u izuzetno bučnim okruženjima.
- Izravna veza s nekoliko različitih radio-uređaja za komunikaciju, DECT- i mobilnih telefona
- Dostupne i kao Flex slušalice Standardni priključak za povezivanje Flex kabela (FL6U-\*\*) za različite vrste komunikacijske – com. radio, mobitel ili DECT

### Opis

|                                                |               |
|------------------------------------------------|---------------|
| Izravna veza ICOM/Alinco                       | MT53H79A-31   |
| Izravna veza ICOM/Alinco                       | MT53H79P3E-31 |
| Izravna veza - ICOM kutni priključak           | MT53H79A-35   |
| Izravna veza - ICOM kutni priključak           | MT53H79P3E-35 |
| Izravna veza - ICOM kutni priključak s navojem | MT53H79A-95   |
| Izravna veza - ICOM kutni priključak s navojem | MT53H79P3E-95 |
| Izravna veza Kenwood                           | MT53H79A-36   |
| Izravna veza Kenwood                           | MT53H79P3E-36 |
| Izravna veza Motorola GP300 / CP040            | MT53H79A-21   |
| Izravna veza Motorola GP300 / CP040            | MT53H79P3E-21 |
| Izravna veza GP340 / GP380                     | MT53H79A-32   |
| Izravna veza GP340 / GP380                     | MT53H79P3E-32 |
| Izravna veza Motorola MTP850 / MTH800          | MT7H79A-96    |
| Izravna veza Motorola MTP850 / MTH800          | MT7H79P3E-96  |
| Izravna veza Mobilphone / Dectphone 2,5 mm     | MT53H79A-28   |
| Izravna veza Mobilphone / Dectphone 2,5 mm     | MT53H79P3E-28 |
| Flex slušalice (pogledajte stranicu 65)        | MT53H79A-77   |
| Flex slušalice (pogledajte stranicu 65)        | MT53H79P3E-77 |

### Šifra proizvoda

|               |
|---------------|
| MT53H79A-31   |
| MT53H79P3E-31 |
| MT53H79A-35   |
| MT53H79P3E-35 |
| MT53H79A-95   |
| MT53H79P3E-95 |
| MT53H79A-36   |
| MT53H79P3E-36 |
| MT53H79A-21   |
| MT53H79P3E-21 |
| MT53H79A-32   |
| MT53H79P3E-32 |
| MT7H79A-96    |
| MT7H79P3E-96  |
| MT53H79A-28   |
| MT53H79P3E-28 |
| MT53H79A-77   |
| MT53H79P3E-77 |

### Dodatak

|                   |
|-------------------|
| Traka za glavu    |
| Dodatak za kacigu |
| Traka za glavu    |
| Dodatak za kacigu |
| Traka za glavu    |
| Dodatak za kacigu |
| Traka za glavu    |
| Dodatak za kacigu |
| Traka za glavu    |
| Dodatak za kacigu |
| Traka za glavu    |
| Dodatak za kacigu |
| Traka za glavu    |
| Dodatak za kacigu |
| Traka za glavu    |
| Dodatak za kacigu |

### Težina (g)

|     |
|-----|
| 310 |
| 340 |
| 310 |
| 340 |
| 310 |
| 340 |
| 310 |
| 340 |
| 310 |
| 340 |
| 310 |
| 340 |
| 310 |
| 340 |
| 310 |
| 340 |

### Boja

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

### MT53H79A-\*\*

| Frekvencija (Hz)               | 125  | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
|--------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Srednje prigušivanje buke (dB) | 17.7 | 27.1 | 33.8 | 38.1 | 36.2 | 33.6 | 37.1 |
| Standardna devijacija (dB)     | 2.9  | 2.1  | 2.4  | 2.6  | 2.3  | 2.5  | 2.2  |
| Pretpostavljena zaštita (dB)   | 14.8 | 25   | 31.4 | 35.5 | 33.9 | 31.5 | 34.9 |

SNR=33dB(A) H=33dB(A) M=32dB(A) L=24dB(A)

### MT53H79P3E-\*\*

| Frekvencija (Hz)               | 125  | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
|--------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Srednje prigušivanje buke (dB) | 17.2 | 26.4 | 33.9 | 37.2 | 35.4 | 33.2 | 37   |
| Standardna devijacija (dB)     | 3.1  | 2.5  | 2.7  | 2.3  | 2.6  | 2.4  | 2    |
| Pretpostavljena zaštita (dB)   | 14.1 | 23.9 | 31.2 | 34.9 | 32.8 | 30.8 | 35   |

SNR=32dB(A) H=33dB(A) M=31dB(A) L=23dB(A)



# Peltor™ Hslušalice za visoko prigušivanje buke

WS, Bluetooth™



MT53H7AWS2

- Bežična veza s telefonima ili radio-uređajima za komunikaciju putem Bluetooth™ tehnologije
- Slušalice od telefona mogu biti udaljene do 10 metara i ne moraju se nalaziti u vidnom polju kako se kontakt ne bi izgubio
- Gumb za podešavanje glasnoće i odgovor na školjki
- Čašice koje prigušuju buku visokih frekvencija optimiziranog akustičkog dizajna i odličnog prostora za uši omogućuju najbolju moguću kvalitetu zvuka i udobnost
- Mikrofon s učinkovitom kompenzacijom buke omogućuje jasnu i pouzdanu komunikaciju
- Integrirani mikrofon za brzo pozicioniranje omogućuje jednostavno rukovanje
- Meki i široki jastučići za uši punjeni pjenom i tekućinom te pojedinačno napete žice trake za glavu od nehrđajućeg čelika omogućuju jednoliku i konzistentnu raspodjelu pritiska oko ušiju kako bi nošenje bilo što udobnije
- Slušalice na nosačima koji rezonancu smanjuju na najmanju moguću razinu i omogućuju vrhunsku reprodukciju zvuka čak i u izuzetno bučnim okruženjima

## Opis

WS slušalice - Bluetooth™  
WS slušalice - Bluetooth™  
WS slušalice - Bluetooth™

## Šifra proizvoda

MT53H7AWS2  
MT53H7P3EWS2  
MT53H7BWS2

## Dodatak

Traka za glavu  
Dodatak za kacigu  
Traka za vrat

## Težina (g)

370  
420  
355

## Boja



## MT53H7AWS2

| Frekvencija (Hz)               | 125  | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
|--------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Srednje prigušivanje buke (dB) | 13.8 | 21.5 | 30.9 | 36.6 | 35.9 | 35.5 | 39   |
| Standardna devijacija (dB)     | 1.8  | 0.9  | 1.3  | 1.5  | 5.5  | 3.1  | 2.3  |
| Pretpostavljena zaštita (dB)   | 12   | 20.6 | 29.6 | 35.1 | 30.4 | 32.4 | 36.7 |

SNR=31dB(A) H=32dB(A) M=29dB(A) L=20dB(A)

## MT53H7BWS2

| Frekvencija (Hz)               | 125  | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
|--------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Srednje prigušivanje buke (dB) | 13.8 | 21.5 | 30.9 | 36.6 | 35.9 | 35.5 | 39   |
| Standardna devijacija (dB)     | 1.8  | 0.9  | 1.3  | 1.5  | 5.5  | 3.1  | 2.3  |
| Pretpostavljena zaštita (dB)   | 12   | 20.6 | 29.6 | 35.1 | 30.4 | 32.4 | 36.7 |

SNR=31dB(A) H=32dB(A) M=29dB(A) L=20dB(A)

## MT53H7P3EWS2

| Frekvencija (Hz)               | 125  | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
|--------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Srednje prigušivanje buke (dB) | 14   | 22.4 | 28.1 | 33.8 | 33.4 | 35.4 | 38.7 |
| Standardna devijacija (dB)     | 1.5  | 2.7  | 1.7  | 2.3  | 2.6  | 2.3  | 1.8  |
| Pretpostavljena zaštita (dB)   | 12.5 | 19.7 | 26.4 | 31.5 | 30.8 | 33.1 | 36.9 |

SNR=30dB(A) H=33dB(A) M=28dB(A) L=20dB(A)



## Peltor™ slušalice za visoko prigušivanje buke

WS, Bluetooth™, ATEX



MT53H7FWS2-50

- Slušalice s Eex odobrenjem u skladu s ATEX klasom:
  - II 2G Ex ia IIC T4
  - II 2D Ex iaD T130°
  - I M1 Ex ia I
- Bežična veza s telefonima ili radio-uređajima za komunikaciju putem Bluetooth™ tehnologije
- Slušalice od telefona mogu biti udaljene do 10 metara i ne moraju se nalaziti u vidnom polju kako se kontakt ne bi izgubio
- Gumb za podešavanje glasnoće i odgovor na školjki
- Čašice koje prigušuju buku visokih frekvencija optimiziranog akustičkog dizajna i odličnog prostora za uši omogućuju najbolju moguću kvalitetu zvuka i udobnost
- Mikrofon s učinkovitom kompenzacijom buke omogućuje jasnu i pouzdanu komunikaciju
- Integrirani mikrofon za brzo pozicioniranje omogućuje jednostavno rukovanje
- Meki i široki jastučići za uši punjeni pjenom i tekućinom te pojedinačno napete žice trake za glavu od nehrđajućeg čelika omogućuju jednoliku i konzistentnu raspodjelu pritiska oko ušiju kako bi nošenje bilo što udobnije
- Slušalice na nosačima koji rezonancu smanjuju na najmanju moguću razinu i omogućuju vrhunsku reprodukciju zvuka čak i u izuzetno buč

### Opis

WS slušalice - Bluetooth™

WS slušalice - Bluetooth™

### Šifra proizvoda

MT53H7FWS2-50

MT53H7P3EWS2-50

### Dodatak

Sklopiva traka za glavu

Dodatak za kacigu

### Težina (g)

370

420

### Boja



### MT53H7FWS2-50

| Frekvencija (Hz)               | 125  | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
|--------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Srednje prigušivanje buke (dB) | 13.8 | 21.5 | 30.9 | 36.6 | 35.9 | 35.5 | 39   |
| Standardna devijacija (dB)     | 1.8  | 0.9  | 1.3  | 1.5  | 5.5  | 3.1  | 2.3  |
| Pretpostavljena zaštita (dB)   | 12   | 20.6 | 29.6 | 35.1 | 30.4 | 32.4 | 36.7 |

SNR=31dB(A) H=32dB(A) M=29dB(A) L=20dB(A)

### MT53H7P3WS2-50

| Frekvencija (Hz)               | 125  | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
|--------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Srednje prigušivanje buke (dB) | 14   | 22.4 | 28.1 | 33.8 | 33.4 | 35.4 | 38.7 |
| Standardna devijacija (dB)     | 1.5  | 2.7  | 1.7  | 2.3  | 2.6  | 2.3  | 1.8  |
| Pretpostavljena zaštita (dB)   | 12.5 | 19.7 | 26.4 | 31.5 | 30.8 | 33.1 | 36.9 |

SNR=30dB(A) H=33dB(A) M=28dB(A) L=20dB(A)



# Peltor™ slušalice za visoko prigušivanje buke

ATEX



MT7H79F-50

- Slušalice s EEx odobrenjem u skladu s ATEX klasom EEx ib IIC T4
- Čašice koje prigušuju buku visokih frekvencija optimiziranog akustičkog dizajna i odličnog prostora za uši omogućuju najbolju moguću kvalitetu zvuka i udobnost
- Mikrofon s učinkovitom kompenzacijom buke omogućuje jasnu i pouzdanu komunikaciju
- Integrirani mikrofon za brzo pozicioniranje omogućuje jednostavno rukovanje
- Meki i široki jastučići za uši punjeni pjenom i tekućinom te pojedinačno napete žice trake za glavu od nehrđajućeg čelika omogućuju jednoliku i konzistentnu raspodjelu pritiska oko ušiju kako bi nošenje bilo što udobnije; standardni J11 priključak (Nexus TP-120)
- Slušalice na nosačima koji rezonancu smanjuju na najmanju moguću razinu i omogućuju vrhunsku reprodukciju zvuka čak i u izuzetno bučnim okruženjima
- Različite konfiguracije. Dostupne su naglavne verzije, verzije s trakom za vrat te one koje se mogu pričvrstiti na kacigu kako bi se zadovoljile potrebe svih korisnika

**ATEX adapteri, pogledajte stranicu 66**

## Opis

ATEX, 230 ohma, J11, dinam. mikrofon  
ATEX, 230 ohma, J11, dinam. mikrofon  
ATEX, 230 ohma, J11, dinam. mikrofon

## Šifra proizvoda

MT7H79F-50  
MT7H79B-50  
MT7H79P3E-50

## Dodatak

Sklopiva traka za glavu  
Traka za vrat  
Dodatak za kacigu

## Težina (g)

335  
300  
345

## Boja



## MT7H79F-50

| Frekvencija (Hz)               | 125  | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
|--------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Srednje prigušivanje buke (dB) | 17.7 | 27.1 | 33.8 | 38.1 | 36.2 | 33.6 | 37.1 |
| Standardna devijacija (dB)     | 2.9  | 2.1  | 2.4  | 2.6  | 2.3  | 2.5  | 2.2  |
| Pretpostavljena zaštita (dB)   | 14.8 | 25   | 31.4 | 35.5 | 33.9 | 31.1 | 34.9 |

SNR=33dB(A) H=33dB(A) M=32dB(A) L=24dB(A)

## MT7H79P3E-50

| Frekvencija (Hz)               | 125  | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
|--------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Srednje prigušivanje buke (dB) | 17.2 | 26.4 | 33.9 | 37.2 | 35.4 | 33.2 | 37.2 |
| Standardna devijacija (dB)     | 3.1  | 2.5  | 2.7  | 2.3  | 2.6  | 2.4  | 2    |
| Pretpostavljena zaštita (dB)   | 14.1 | 23.9 | 31.2 | 34.9 | 32.8 | 30.8 | 35   |

SNR=32dB(A) H=33dB(A) M=31dB(A) L=23dB(A)

## MT7H79B-50

| Frekvencija (Hz)               | 125  | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
|--------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Srednje prigušivanje buke (dB) | 17.7 | 27.1 | 33.8 | 38.1 | 36.2 | 33.6 | 37.1 |
| Standardna devijacija (dB)     | 2.9  | 2.1  | 2.4  | 2.6  | 2.3  | 2.5  | 2.2  |
| Pretpostavljena zaštita (dB)   | 14.8 | 25   | 31.4 | 35.5 | 33.9 | 31.1 | 34.9 |

SNR=33dB(A) H=33dB(A) M=32dB(A) L=24dB(A)





## Peltor™ slušalice za visoko prigušivanje buke

Standardne TwinCup slušalice



MT7H540F GB

- TwinCup čašice koje prigušuju buku izuzetno visokih frekvencija optimiziranog akustičkog dizajna i odličnog prostora za uši omogućuju najbolju moguću kvalitetu zvuka i udobnost
- Mikrofon s učinkovitom kompenzacijom buke omogućuje jasnu i pouzdanu komunikaciju
- Integrirani mikrofon za brzo pozicioniranje omogućuje jednostavno rukovanje
- Meki i široki jastučići za uši punjeni pjenom i tekućinom te pojedinačno napete žice trake za glavu od nehrđajućeg čelika omogućuju jednoliku i konzistentnu raspodjelu pritiska oko ušiju kako bi nošenje bilo što udobnije
- Dostupne su naglavne verzije i verzije koje se mogu pričvrstiti na kacigu kako bi se zadovoljile potrebe svih korisnika

### Opis

J11, dinamički mikrofon, 230 ohma

J11, dinamički mikrofon, 230 ohma

### Šifra proizvoda

MT7H540F GB

MT7H540P3E GB

### Dodatak

Traka za glavu

Dodatak za kacigu

### Težina (g)

440

440

### Boja



### MT7H540F GB

| Frekvencija (Hz)               | 125  | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
|--------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Srednje prigušivanje buke (dB) | 18.9 | 24.4 | 32.7 | 35.3 | 33.3 | 41.0 | 39.4 |
| Standardna devijacija (dB)     | 2.3  | 1.8  | 1.7  | 2.6  | 2.7  | 3.0  | 3.2  |
| Pretpostavljena zaštita (dB)   | 16.6 | 22.6 | 31.0 | 32.7 | 30.6 | 38.1 | 36.2 |

SNR=33dB(A) H=33dB(A) M=31dB(A) L=24dB(A)

### MT7H540P3E GB

| Frekvencija (Hz)               | 125  | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
|--------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Srednje prigušivanje buke (dB) | 17.9 | 27.3 | 34.0 | 35.8 | 31.5 | 40.5 | 36.5 |
| Standardna devijacija (dB)     | 3.3  | 3.6  | 4.2  | 2.9  | 3.0  | 4.7  | 4.0  |
| Pretpostavljena zaštita (dB)   | 14.6 | 19.7 | 29.0 | 32.9 | 28.5 | 35.8 | 32.5 |

SNR=31dB(A) H=31dB(A) M=29dB(A) L=24dB(A)



# Peltor™ slušalice za visoko prigušivanje buke

TwinCup slušalice, ATEX



MT53H7AWS2

- Čašice koje prigušuju buku visokih frekvencija optimiziranog akustičkog dizajna i odličnog prostora za uši omogućuju najbolju moguću kvalitetu zvuka i udobnost
- Mikrofon s učinkovitom kompenzacijom buke omogućuje jasnu i pouzdanu komunikaciju
- Integrirani mikrofon za brzo pozicioniranje omogućuje jednostavno rukovanje
- Meki i široki jastučići za uši punjeni pjenom i tekućinom te pojedinačno napete žice trake za glavu od nehrđajućeg čelika omogućuju jednoliku i konzistentnu raspodjelu pritiska oko ušiju kako bi nošenje bilo što udobnije
- Različite konfiguracije. Dostupne su naglavne verzije, verzije s trakom za vrat te one koje se mogu pričvrstiti na kacigu kako bi se zadovoljile potrebe svih korisnika
- II 2 G Ex ib IIC T4

**ATEX adapteri, pogledajte stranicu 66**

## Opis

TwinCup slušalice

TwinCup slušalice

## Šifra proizvoda

MT72H540F-50

MT72H540P3E-50

## Dodatak

Sklopiva traka za glavu

Dodatak za kacigu

## Težina (g)

440

440

## Boja



## MT72H540F-50

| Frekvencija (Hz)               | 125  | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
|--------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Srednje prigušivanje buke (dB) | 18.9 | 24.4 | 32.7 | 35.3 | 33.3 | 41.0 | 39.4 |
| Standardna devijacija (dB)     | 2.3  | 1.8  | 1.7  | 2.6  | 2.7  | 3.0  | 3.2  |
| Pretpostavljena zaštita (dB)   | 16.6 | 22.6 | 31.0 | 32.7 | 30.6 | 38.1 | 36.2 |

SNR=33dB(A) H=33dB(A) M=31dB(A) L=24dB(A)

## MT72H540P3E-50

| Frekvencija (Hz)               | 125  | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
|--------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Srednje prigušivanje buke (dB) | 17.9 | 27.3 | 34.0 | 35.8 | 31.5 | 40.5 | 36.5 |
| Standardna devijacija (dB)     | 3.3  | 3.6  | 4.2  | 2.9  | 3.0  | 4.7  | 4.0  |
| Pretpostavljena zaštita (dB)   | 14.6 | 19.7 | 29.0 | 32.9 | 28.5 | 35.8 | 32.5 |

SNR=31dB(A) H=31dB(A) M=29dB(A) L=24dB(A)



## Peltor™ Hslušalice za visoko prigušivanje buke

Ground Mechanics WS, Bluetooth™



MT53H7AWS2-01 GB

- Bežična veza s WS Ground Mechanic adapterom pomoću Bluetooth™ tehnologije
- Slušalice od adaptera mogu biti udaljene do 10 metara i ne moraju se nalaziti u vidnom polju kako se kontakt ne bi izgubio
- Gumb za podešavanje glasnoće i PTT gumb na školjki
- Čašice koje prigušuju buku visokih frekvencija optimiziranog akustičkog dizajna i odličnog prostora za uši omogućuju najbolju moguću kvalitetu zvuka i udobnost
- Mikrofon s učinkovitom kompenzacijom buke omogućuje jasnu i pouzdanu komunikaciju
- Integrirani mikrofon za brzo pozicioniranje omogućuje jednostavno rukovanje
- Mek i široki jastučići za uši punjeni pjenom i tekućinom te pojedinačno napete žice trake za glavu od nehrđajućeg čelika omogućuju jednoliku i konzistentnu raspodjelu pritiska oko ušiju kako bi nošenje bilo što udobnije
- Slušalice na nosačima koji rezonancu smanjuju na najmanju moguću razinu i omogućuju vrhunsku reprodukciju zvuka čak i u izuzetno bučnim okruženjima
- Utičnica za vanjski PTT

### Opis

WS slušalice - Bluetooth™

### Šifra proizvoda

MT53H7AWS2-01 GB

### Dodatak

Traka za glavu

### Težina (g)

370

### Boja



### MT53H7AWS2-01 GB

| Frekvencija (Hz)               | 125  | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
|--------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Srednje prigušivanje buke (dB) | 13.8 | 21.5 | 30.9 | 36.6 | 35.9 | 35.5 | 39   |
| Standardna devijacija (dB)     | 1.8  | 0.9  | 1.3  | 1.5  | 5.5  | 3.1  | 2.3  |
| Pretpostavljena zaštita (dB)   | 12   | 20.6 | 29.6 | 35.1 | 30.4 | 32.4 | 36.7 |

SNR=31dB(A) H=32dB(A) M=29dB(A) L=20dB(A)

## Peltor™ WS Ground Mechanics Adapter

Ground Mechanics WS, Bluetooth™



### Opis

Zrakoplovni mehaničari, WS adapter  
Vanjski PTT

### Šifra proizvoda

FL6007-WS  
FL5602

### Težina (g)

200  
150



# Peltor™ slušalice za visoko prigušivanje buke visokih frekvencija Ground Mechanics



MT7H79F-01 GB

- Posebne slušalice za komunikaciju između zemaljskog osoblja i pilotske kabine
- Čašice koje prigušuju buku visokih frekvencija optimiziranog akustičkog dizajna i odličnog prostora za uši omogućuju najbolju moguću kvalitetu zvuka i udobnost
- Mikrofon dinamičkog diferencijala s odličnom kompenzacijom ambijentalne buke i ugrađenim pojačalom
- Integrirani mikrofon za brzo pozicioniranje omogućuje jednostavno rukovanje
- Meki i široki prstenovi punjeni pjenom i tekućinom te pojedinačno napete žice trake za glavu od nehrđajućeg čelika omogućuju jednoliku i konzistentnu raspodjelu pritiska oko ušiju kako bi nošenje bilo što udobnije
- Standardni J11 priključak (Nexus TP-120)
- Slušalice na nosačima koji rezonancu smanjuju na najmanju moguću razinu i omogućuju vrhunsku reprodukciju zvuka čak i u izuzetno bučnim okruženjima
- Dostupna verzija s čašicama s dvostrukom školjkom, TwinCup čašicama, optimiziranim akustičkim dizajnom i odličnim prostorom za uši što omogućuje najbolju moguću kvalitetu zvuka i udobnost

## Adapteri za zrakoplovne mehaničare, pogledajte stranicu 66



MT53H540F-01 GB

### MT7H79F-01 GB

| Frekvencija (Hz)               | 125  | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
|--------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Srednje prigušivanje buke (dB) | 17.7 | 27.1 | 33.8 | 38.1 | 36.2 | 33.6 | 37.1 |
| Standardna devijacija (dB)     | 2.9  | 2.1  | 2.4  | 2.6  | 2.3  | 2.5  | 2.2  |
| Pretpostavljena zaštita (dB)   | 14.8 | 25   | 31.4 | 35.5 | 33.9 | 31.1 | 34.9 |

SNR=33dB(A) H=33dB(A) M=32dB(A) L=24dB(A)

### MT53H540F-01 GB

| Frekvencija (Hz)               | 125  | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
|--------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Srednje prigušivanje buke (dB) | 18.9 | 24.4 | 32.7 | 35.3 | 33.3 | 41   | 39.4 |
| Standardna devijacija (dB)     | 2.3  | 1.8  | 1.7  | 2.6  | 2.7  | 3    | 3.2  |
| Pretpostavljena zaštita (dB)   | 16.6 | 22.6 | 31   | 32.7 | 30.6 | 38.1 | 36.2 |

SNR=33dB(A) H=33dB(A) M=31dB(A) L=24dB(A)

#### Opis

Zrakoplovni mehaničari, dinamički mikrofon  
Zrakoplovni mehaničari, elektr. mikrofon  
Zrakoplovni mehaničari, dinamički mikrofon

#### Šifra proizvoda

MT7H79F-01 GB  
MT53H540F-01 GB  
MT7H79F-01

#### Dodatak

Sklopiva traka za glavu  
Sklopiva traka za glavu  
Sklopiva traka za glavu

#### Težina (g)

330  
400  
330

#### Boja





# Rješenja za zrakoplove

Kada se nalazite 10.000 metara iznad zemlje, ne možete si priuštiti da što pođe po zlu. Savršena komunikacija, praktičan dizajn, mala težina i maksimalna udobnost od ključne su važnosti za slušalice u bučnom okruženju zrakoplova, i u zraku i na zemlji.



# 3M™ Peltor™ Rješenja za zrakoplove



## Peltor™ slušalice za visoko prigušivanje buke

Aviation 8003, 8006



MT52H79F-04 VI

- Slušalice Aviation 8003 za zrakoplove imaju mikrofonski dinamički diferencijal koji kompenzira ambijentalnu buku, a posebno su dizajnirane za interne komunikacijske sisteme u zrakoplovu
- Pojačalo mikrofona može se prilagoditi izlaznim signalima u rasponu od 300–600 mV
- Frekvencijski pojas prilagođava se kako bi se ostvarilo dobro prepoznavanje govora
- Ravni poliuretanski kabel s konektorima ima stereo/mono prekidač u razvodnoj kutiji
- Slušalice su opremljene 1/4" stereo konektorom, a mikrofonski PJ068 konektorom.
- Slušalice Aviation 8006 za zrakoplove imaju mikrofonski elektromagnetski diferencijal koji kompenzira ambijentalnu buku, a posebno su dizajnirane za interne komunikacijske sisteme u zrakoplovu
- Pojačalo mikrofona može se prilagoditi izlaznim signalima u rasponu od 300–600 mV
- Frekvencijski pojas prilagođava se kako bi se ostvarilo dobro prepoznavanje govora
- Slušalice koriste širok frekvencijski raspon radi dobre reprodukcije zvuka
- Ravni poliuretanski kabel s konektorima ima stereo/mono prekidač u razvodnoj kutiji
- Slušalice su opremljene 1/4" stereo konektorom, a mikrofonski PJ068 konektorom.

### Opis

Aviation 8003, CE dinamički mikrofonski  
Aviation 8006, CE elektromagn. mikrofonski

### Šifra proizvoda

MT52H79F-04 VI  
MT51H79F-01 VI


### Dodatak

Traka za glavu  
Traka za glavu

### Težina (g)

370  
360

### Boja



### MT52H79F-\*\*

| Frekvencija (Hz)               | 125  | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
|--------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Srednje prigušivanje buke (dB) | 15.4 | 26.6 | 29.3 | 40   | 34.3 | 33   | 36.5 |
| Standardna devijacija (dB)     | 3.1  | 2.2  | 1.6  | 1.5  | 2.4  | 2.3  | 1.9  |
| Pretpostavljena zaštita (dB)   | 12.3 | 24.4 | 27.7 | 38.5 | 31.9 | 30.7 | 34.6 |

SNR=31dB(A) H=33dB(A) M=30dB(A) L=21dB(A)

# 3M™ Peltor™ Rješenja za zrakoplove



## Peltor™ slušalice za visoko prigušivanje buke

Aviation 8103, 8106



MT51H79F-02

- Slušalice **Aviation 8103** za helikoptere imaju mikrofonski s dinamičkim diferencijalom koji kompenzira ambijentalnu buku, a posebno su dizajnirane za interne komunikacijske sisteme u zrakoplovu
- Pojačalo mikrofona dizajnirano je za interne komunikacijske sustave s impedancijom od 5 Ohma
- Frekvencijski pojas prilagođava se kako bi se ostvarilo dobro prepoznavanje govora
- Slušalice koriste ograničen frekvencijski raspon kako bi se omogućilo najbolje moguće prepoznavanje govora uz ambijentalnu buku helikoptera
- Spiralni poliuretanski kabel ima standardni NATO konektor koji odgovara Nexus TP-120 priključku
- Slušalice za helikoptere **Aviation 8106** opremljene su mikrofonom s elektromagnetskim diferencijalom koji kompenzira ambijentalnu buku
- Slušalice koriste ograničen frekvencijski raspon kako bi se omogućilo najbolje moguće prepoznavanje govora uz ambijentalnu buku helikoptera
- Peltor™ ovjes školjki u dvije točke na širokoj traci za glavu osigurava izvršnu udobnost i neprekidno prigušivanje buke

### Opis

Aviation 8103, CE niska impedancija  
Aviation 8106, CE standardna impedancija

### Šifra proizvoda

MT52H79F-03  
MT51H79F-02

### Dodatak

Traka za glavu  
Traka za glavu

### Težina (g)

360  
370

### Boja



### MT52H79F-03

| Frekvencija (Hz)               | 125  | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
|--------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Srednje prigušivanje buke (dB) | 15.4 | 26.6 | 29.3 | 40   | 34.3 | 33   | 36.5 |
| Standardna devijacija (dB)     | 3.1  | 2.2  | 1.6  | 1.5  | 2.4  | 2.3  | 1.9  |
| Pretpostavljena zaštita (dB)   | 12.3 | 24.4 | 27.7 | 38.5 | 31.9 | 30.7 | 34.6 |

SNR=31dB(A) H=33dB(A) M=30dB(A) L=21dB(A)



# Peltor™ slušalice za visoko prigušivanje buke

## Twin Cup Helicopter Headset Hummingbird



- TwinCup slušalice Hummingbird dizajnirane su za interne helikopterske komunikacijske sustave niske impedancije
- Traka za glavu presvučena kožom i samostalno učvršćene žice od nehrđajućeg čelika omogućavaju maksimalnu udobnost i trajnost
- Poliuretanski kabel s europskim NATO priključkom.
- Slušalice visokog prigušenja buke koje se koriste u izuzetno bučnim sredinama
- Mikrofon s učinkovitom kompenzacijom buke omogućuje jasnu i pouzdanu komunikaciju
- Izlazi svih kabela nalaze se na vrhu čašica kako bi se spriječilo zapinjanje i omogućilo jednostavno priključivanje na nadglavni sustav za komunikaciju
- Namotani kabel produžen je kako bi se mogao priključiti na interni komunikacijski sustav koji se nalazi na konzoli

### Opis

TwinCup slušalice za helikoptere

### Šifra proizvoda

MT72H540F-91

### Dodatak

Traka za glavu

### Težina (g)

440

### Boja



### MT72H540F-91

| Frekvencija (Hz)               | 125  | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
|--------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Srednje prigušivanje buke (dB) | 18.9 | 24.4 | 32.7 | 35.3 | 33.3 | 41   | 39.4 |
| Standardna devijacija (dB)     | 2.3  | 1.8  | 1.7  | 2.6  | 2.7  | 3    | 3.2  |
| Pretpostavljena zaštita (dB)   | 16.6 | 22.6 | 31   | 32.7 | 30.6 | 38.1 | 36.2 |

SNR=33dB(A) H=33dB(A) M=31dB(A) L=24dB(A)



# Rješenja samo za slušanje

Za priključivanje na radio uređaje za jednosmjernu komunikaciju, džepne prijemnike i CD playere. Dokazan i trajan dizajn pruža visoku razinu udobnosti, omogućuje dugotrajnu upotrebu u vrlo teškim uvjetima.



## Peltor™ Mslušalice za prigušivanje buke srednjih frekvencija

HT61A-01, HT61B-01



HT61B-01

- Čašice niskog profila za jednostavnu i ugodnu upotrebu s drugim PPE uređajima
- Lagane
- Meki i široki jastučići za uši punjeni pjenom i tekućinom te pojedinačno napete žice trake za glavu od nehrđajućeg čelika omogućuju jednoliku i konzistentnu raspodjelu pritiska oko ušiju kako bi nošenje bilo što udobnije
- Slušalice na nosačima koji rezonancu smanjuju na najmanju moguću razinu i omogućuju vrhunsku reprodukciju zvuka čak i u izuzetno bučnim okruženjima
- Dostupne su verzije s trakom za vrat ili trakom za glavu
- Stereo priključak od 3,5 mm

### Opis

Stereo priključak od 3,5 mm

Stereo priključak od 3,5 mm

### Šifra proizvoda

HT61A-01

HT61B-01

### Dodatak

Traka za glavu

Traka za vrat

### Težina (g)

195

195

### Boja



### HT61A-01

| Frekvencija (Hz)               | 125  | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
|--------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Srednje prigušivanje buke (dB) | 11.2 | 14.3 | 25.6 | 29   | 32   | 39.7 | 38.7 |
| Standardna devijacija (dB)     | 4.7  | 2.2  | 2    | 2    | 3.4  | 2.9  | 4.2  |
| Pretpostavljena zaštita (dB)   | 6.5  | 12.1 | 23.6 | 27   | 28.6 | 36.8 | 34.5 |

SNR=25dB(A) H=31dB(A) M=23dB(A) L=14dB(A)

### HT61B-01

| Frekvencija (Hz)               | 125  | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
|--------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Srednje prigušivanje buke (dB) | 11.2 | 14.3 | 25.6 | 29   | 32   | 39.7 | 38.7 |
| Standardna devijacija (dB)     | 4.7  | 2.2  | 2    | 2    | 3.4  | 2.9  | 4.2  |
| Pretpostavljena zaštita (dB)   | 6.5  | 12.1 | 23.6 | 27   | 28.6 | 36.8 | 34.5 |

SNR=25dB(A) H=31dB(A) M=23dB(A) L=14dB(A)





## Peltor™ Hslušalice za visoko prigušivanje buke

samo za slušanje



HTB79A

- Dostupna je mono i stereo verzija s graničnikom za glasnoću koji odgovara razini zvuka od 82 dB(A)
- Čašice koje prigušuju buku visokih frekvencija optimiziranog akustičkog dizajna i odličnog prostora za uši omogućuju najbolju moguću kvalitetu zvuka i udobnost
- Meki i široki jastučići za uši punjeni pjenom i tekućinom te pojedinačno napete žice trake za glavu od nehrđajućeg čelika omogućuju jednoliku i konzistentnu raspodjelu pritiska oko ušiju kako bi nošenje bilo što udobnije
- Slušalice na nosačima koji rezonancu smanjuju na najmanju moguću razinu i omogućuju vrhunsku reprodukciju zvuka čak i u izuzetno bučnim okruženjima
- Različite konfiguracije. Dostupne su naglavne verzije, verzije s trakom za vrat te one koje se mogu pričvrstiti na kacigu kako bi se zadovoljile potrebe svih korisnika. Dostupne su i verzije s drugim konektorima

### Opis

1/4" stereo priključak, 230 ohm  
 1/4" stereo priključak, 230 ohm  
 1/4" stereo priključak, 230 ohm  
 Stereo priključak od 3,5 mm, 230 ohm  
 Mono priključak od 3,5 mm, 230 ohm  
 Mono priključak od 3,5 mm, 230 ohm  
 Mono priključak od 2,5 mm, 230 ohm  
 Mono priključak od 2,5 mm, 230 ohm  
 Mono priključak od 2,5 mm, 230 ohm  
 Mono priključak od 2,5 mm, 230 ohm  
 Mono priključak od 3,5 mm, 32 ohm  
 1/4" mono priključak, 32 ohm  
 Mono priključak od 6,3 mm, 8 ohm  
 Mono Motorola

### Šifra proizvoda

HTB79A  
 HTB79F  
 HTB79P3E  
 HTB79A-02  
 HTM79A  
 HTM79B  
 HTM79P3E  
 HTM79A-03  
 HTM79B-03  
 HTM79P3E-03  
 HTM79A-21  
 HTM79A-23  
 HTM79B-07  
 HTM79P3E-34

### Dodatak

Traka za glavu  
 Sklopiva traka za glavu  
 Dodatak za kacigu  
 Traka za glavu  
 Traka za glavu  
 Traka za vrat  
 Dodatak za kacigu  
 Traka za glavu  
 Traka za vrat  
 Dodatak za kacigu  
 Traka za glavu  
 Traka za glavu  
 Traka za vrat  
 Dodatak za kacigu

### Težina (g)

290  
 275  
 320  
 290  
 290  
 275  
 320  
 290  
 275  
 320  
 290  
 290  
 275  
 320

### Boja



### HTB79A, HTM79F, HTM79B, HTM79A

| Frekvencija (Hz)               | 125  | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
|--------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Srednje prigušivanje buke (dB) | 17.7 | 27.1 | 33.8 | 38.1 | 36.2 | 33.6 | 37.1 |
| Standardna devijacija (dB)     | 2.9  | 2.1  | 2.4  | 2.6  | 2.3  | 2.5  | 2.2  |
| Pretpostavljena zaštita (dB)   | 14.8 | 25   | 31.4 | 35.5 | 33.9 | 31.1 | 34.9 |

SNR=33dB(A) H=32dB(A) M=32dB(A) L=24dB(A)

### HTB79P3E, HTM79P3E

| Frekvencija (Hz)               | 125  | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
|--------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Srednje prigušivanje buke (dB) | 17.2 | 26.4 | 33.9 | 37.2 | 35.4 | 33.2 | 37   |
| Standardna devijacija (dB)     | 3.1  | 2.5  | 2.7  | 2.3  | 2.6  | 2.4  | 2    |
| Pretpostavljena zaštita (dB)   | 14.1 | 23.9 | 31.2 | 34.9 | 32.8 | 30.8 | 35   |

SNR=32dB(A) H=33dB(A) M=31dB(A) L=23dB(A)





## Peltor™ slušalice za visoko prigušivanje buke

ATEX



HTM79F-50

- Slušalice s EEx odobrenjem u skladu s ATEX klasom EEx ib IIC T4
- Čašice koje prigušuju buku visokih frekvencija optimiziranog akustičkog dizajna i odličnog prostora za uši omogućuju najbolju moguću kvalitetu zvuka i udobnost
- Meki i široki jastučići za uši punjeni pjenom i tekućinom te pojedinačno napete žice trake za glavu od nehrđajućeg čelika omogućuju jednoliku i konzistentnu raspodjelu pritiska oko ušiju kako bi nošenje bilo što udobnije
- Slušalice na nosačima koji rezonancu smanjuju na najmanju moguću razinu i omogućuju vrhunsku reprodukciju zvuka čak i u izuzetno bučnim okruženjima
- Različite konfiguracije. Dostupne su naglavne verzije, verzije s trakom za vrat te one koje se mogu pričvrstiti na kacigu kako bi se zadovoljile potrebe svih korisnika.

### Opis

Mono priključak od 3,5 mm, ATEX  
 Mono priključak od 3,5 mm, ATEX  
 Mono priključak od 2,5 mm, ATEX  
 Stereo priključak od 3,5 mm na navoj, ATEX

### Šifra proizvoda

HTM79F-50  
 HTM79P3E-50  
 HTM79P3E-53  
 HTM79P3E-54

### Dodatak

Sklopiva traka za glavu  
 Dodatak za kacigu  
 Dodatak za kacigu  
 Dodatak za kacigu

### Težina (g)

310  
 320  
 320  
 320

### Boja



### HTM79F-50

| Frekvencija (Hz)               | 125  | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
|--------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Srednje prigušivanje buke (dB) | 17.7 | 27.1 | 33.8 | 38.1 | 36.2 | 33.6 | 37.1 |
| Standardna devijacija (dB)     | 2.9  | 2.1  | 2.4  | 2.6  | 2.3  | 2.5  | 2.2  |
| Pretpostavljena zaštita (dB)   | 14.8 | 25   | 31.4 | 35.5 | 33.9 | 31.1 | 34.9 |

SNR=33dB(A) H=33dB(A) M=32dB(A) L=24dB(A)

### HTM79P3E-50

| Frekvencija (Hz)               | 125  | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
|--------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Srednje prigušivanje buke (dB) | 17.2 | 26.4 | 33.9 | 37.2 | 35.4 | 33.2 | 37   |
| Standardna devijacija (dB)     | 3.1  | 2.5  | 2.7  | 2.3  | 2.6  | 2.4  | 2    |
| Pretpostavljena zaštita (dB)   | 14.1 | 23.9 | 31.2 | 34.9 | 32.8 | 30.8 | 35   |

SNR=32dB(A) H=33dB(A) M=31dB(A) L=23dB(A)







# Lagana rješenja

Lagana rješenja tvrtke Peltor™ dizajnirana su za korisnike dvosmjernih radio uređaja kojima je potreban jasan prijem dolaznog prijenosa prilikom rada u vrlo bučnim sredinama. U usporedbi s uobičajenim štitnicima za uši, ovi proizvodi predstavljaju elegantnije i diskretnije rješenje.





## Peltor™ HearPlug™ komunikacijski čepići




HTM06-01

- Slušalice samo za slušanje s mono priključkom od 3,5 ili 2,5 mm
- U paketu se nalaze i zamjenski čepići
- PELTIP1-01 i PELTIP2-01



PELTIP2-01

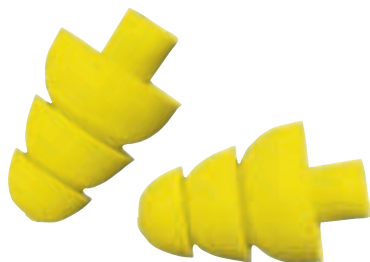

PELTIP1-01

### PELTIP1-01

| Frekvencija (Hz)               | 125  | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
|--------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Srednje prigušivanje buke (dB) | 28   | 25.9 | 26.1 | 27.3 | 29   | 33.7 | 39.1 |
| Standardna devijacija (dB)     | 4.3  | 3.5  | 3.3  | 3.6  | 4.1  | 3.8  | 4.3  |
| Pretpostavljena zaštita (dB)   | 23.7 | 22.4 | 22.8 | 23.7 | 24.9 | 29.9 | 34.8 |

SNR=27dB(A) H=27dB(A) M=24dB(A) L=23dB(A)

### PELTIP1-02

| Frekvencija (Hz)               | 125  | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
|--------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Srednje prigušivanje buke (dB) | 29.3 | 30.1 | 31.8 | 33.8 | 34.9 | 44.2 | 42.8 |
| Standardna devijacija (dB)     | 4.7  | 4.8  | 2.9  | 4.5  | 3.6  | 5.3  | 4.2  |
| Pretpostavljena zaštita (dB)   | 24.6 | 25.3 | 28.8 | 29.3 | 31.3 | 38.9 | 38.5 |

SNR=33dB(A) H=33dB(A) M=30dB(A) L=28dB(A)

#### Opis

HearPlug™, mono priključak od 3,5 mm

HearPlug™, mono priključak od 2,5 mm

E-A-R™ Ultrafit™, zamjenske mini slušalice

E-A-R™ Classic™, jednokratne slušalice za komunikaciju

#### Šifra proizvoda

HTM06-01

HTM07-01

PELTIP1-01

PELTIP2-01

#### Težina (g)

21

21

#### Boja



# 3M™ Peltor™ Lagana rješenja



## Peltor™ LW slušalice



- Odvajanje komunikacije i zaštite sluha pomoću zvučnika koji vibracije provode preko kostiju (balansirano magnetsko pojačalo s elektromagnetskim razdvajanjem ili BEST)
- Kombinirajte s bilo kojim E-A-R™ ili Peltor™ mini ulošcima radi zaštite sluha
- Slušalice se mogu nositi bez mini uložaka kada zaštita sluha nije potrebna
- Mikrofon za kompenzaciju buke s mogućnošću prilagodbe za komunikaciju u bučnim sredinama

### Opis

Slušalice s izravnom vezom

### Šifra proizvoda

### Dodatak

Traka za vrat

### Težina (g)

50

### Boja



Slušalice s J11

Traka za vrat

50







# Lite-Com rješenja

Lite-Com rješenja obuhvaćaju seriju bežičnih proizvoda u čiju je školjku ugrađen radio uređaj za komunikaciju. Ovaj sustav omogućuje učinkovitu i jednostavnu dvosmjernu komunikaciju kratkog dometa.



# 3M™ Peltor™ Lite-Com rješenja



## Peltor™ Lite-Com™ Basic slušalice za dvosmjernu komunikaciju



MT53H7A4400



- Komunikacija na 8 kanala u PMR pojasu od 446 MHz
- 38 potkanala omogućuje da se pri istovremenoj komunikaciji nekoliko grupa korisnika druge grupe ne čuju na određenom kanalu
- Elektronički glas u prijemniku govori vam postavke uređaja
- Kada se ne koriste, osnovne Lite-Com slušalice automatski se isključuju kako se baterije ne bi nepotrebno trošile

### Opis

PMR 446 MHz  
PMR 446 MHz  
PMR 446 MHz  
Prijemnik vodiča, 446 MHz  
Prijemnik vodiča, 446 MHz

### Šifra proizvoda

MT53H7A4400  
MT53H7P3E4400  
MT53H7B4400  
MT0H7A4400  
MT0H7P3E4400


### Dodatak

Traka za glavu  
Dodatak za kacigu  
Traka za vrat  
Traka za glavu  
Dodatak za kacigu

### Težina (g)

418  
438  
403  
418  
438

### Boja



### MT53H7A4400

| Frekvencija (Hz)               | 125  | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
|--------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Srednje prigušivanje buke (dB) | 13.8 | 21.5 | 30.9 | 36.6 | 35.9 | 35.5 | 39   |
| Standardna devijacija (dB)     | 1.8  | 0.9  | 1.3  | 1.5  | 5.5  | 3.1  | 2.3  |
| Pretpostavljena zaštita (dB)   | 12   | 20.6 | 29.6 | 35.1 | 30.4 | 32.4 | 36.7 |

SNR=31dB(A) H=32dB(A) M=29dB(A) L=20dB(A)

### MT53H7P3E4400

| Frekvencija (Hz)               | 125  | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
|--------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Srednje prigušivanje buke (dB) | 14   | 22.4 | 28.1 | 33.8 | 33.4 | 35.4 | 38.7 |
| Standardna devijacija (dB)     | 1.5  | 2.7  | 1.7  | 2.3  | 2.6  | 2.3  | 1.8  |
| Pretpostavljena zaštita (dB)   | 12.5 | 19.7 | 26.4 | 31.5 | 30.8 | 33.1 | 36.9 |

SNR=30dB(A) H=33dB(A) M=28dB(A) L=20dB(A)

# 3M™ Peltor™ Lite-Com rješenja



## Peltor™ Lite-Com™ III slušalice za dvosmjernu komunikaciju



MT53H7A440B



- Dostupne su dvije verzije: 8-kanalna za PMR 446 MHz i 69-kanalna za LPD 433 MHz (možda će biti potrebna korisnička dozvola)
- Na PMR kanalima 38 potkanala omogućuje da se pri istovremenoj komunikaciji nekoliko grupa korisnika druge grupe ne čuju na određenom kanalu
- Ugrađena funkcija aktivnog zvuka omogućuje vam da čujete zvukove iz okoline; zvukove upozorenja, zvukove strojeva, razgovor itd.
- Iznenadna buka glasnoće koja može oštetiti sluh odmah će se prigušiti
- Elektronički glas u prijemniku govori vam postavke uređaja
- LCD zaslon za vizualizaciju naprednih i standardnih postavki
- Poseban PTT gumb za dodatni ulaz na koji se može priključiti mobilni telefon, komunikacijski radio uređaj ili drugi izvor zvuka
- Kada se ne koriste, Lite-Com III slušalice automatski se isključuju kako se baterije ne bi nepotrebno trošile

### Informacije o dodatnoj opremi potražite na stranici 69

#### Opis

Punjiva baterija  
Vanjski PTT

#### Šifra proizvoda

ACK03  
FL5602

#### Opis

LPD 433 MHz  
LPD 433 MHz  
LPD 433 MHz  
PMR 446 MHz  
PMR 446 MHz  
PMR 446 MHz  
Dinamički mikrofoni, PMR 446 MHz  
Dinamički mikrofoni, PMR 446 MHz  
Dinamički mikrofoni, PMR 446 MHz  
Dinamički mikrofoni, PMR 446 MHz

#### Šifra proizvoda

MT53H7A430B  
MT53H7P3E430B  
MT53H7B430B  
MT53H7A440B  
MT53H7P3E440B  
MT53H7B440B  
MT7H7A440B  
MT7H7P3E440B  
MT7H7A430B  
MT7H7P3E430B


#### Dodatak

Traka za glavu  
Dodatak za kacigu  
Traka za vrat  
Traka za glavu  
Dodatak za kacigu  
Traka za vrat  
Traka za glavu  
Dodatak za kacigu  
Traka za glavu  
Dodatak za kacigu

#### Težina (g)

436  
456  
421  
436  
456  
421  
436  
456  
436  
456

#### Boja



#### MT53H7A430B

| Frekvencija (Hz)               | 125  | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
|--------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Srednje prigušivanje buke (dB) | 16.5 | 20.7 | 31.4 | 33.7 | 34.5 | 38.4 | 37.2 |
| Standardna devijacija (dB)     | 2.4  | 2.3  | 1.8  | 3.3  | 2.2  | 3.1  | 4.7  |
| Pretpostavljena zaštita (dB)   | 14.1 | 18.4 | 29.6 | 30.4 | 32.3 | 35.3 | 32.5 |

SNR=31dB(A) H=33dB(A) M=28dB(A) L=21dB(A)

#### MT53H7P3E430B

| Frekvencija (Hz)               | 125  | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
|--------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Srednje prigušivanje buke (dB) | 17.8 | 21   | 30.9 | 32.6 | 31.5 | 38.9 | 38.2 |
| Standardna devijacija (dB)     | 2    | 1.8  | 3.6  | 3.3  | 2.7  | 3.7  | 3.9  |
| Pretpostavljena zaštita (dB)   | 15.8 | 19.2 | 27.3 | 29.3 | 28.8 | 35.2 | 34.3 |

SNR=30dB(A) H=31dB(A) M=28dB(A) L=22dB(A)



# Peltor™ Lite-Com™ Pro

programibilne slušalice za dvosmjernu komunikaciju



MT53H7F470-50



- Može se programirati komunikacija na maksimalno 30 kanala u pojasu od 430–470 MHz (možda će biti potrebna korisnička dozvola)
- Odobrene za upotrebu u sredinama u kojima postoji opasnost od eksplozije
- ATEX odobrenje (  II 1 G EEx ia IIC T4)
- Ugrađena funkcija aktivnog zvuka omogućuje vam da čujete zvukove iz okoline; zvukove upozorenja, zvukove strojeva, razgovor itd.
- Iznenadna buka glasnoće koja može oštetiti sluh odmah će se prigušiti
- Elektronički glas u prijemniku govori vam postavke uređaja
- Kada se ne koriste, Lite-Com Pro slušalice automatski se isključuju kako se baterije ne bi nepotrebno trošile

## Accessories see page 69

### Opis

Punjač za baterije  
Punjava baterija  
Vanjski PTT

### Šifra proizvoda

FR05  
ACK05  
FL5602-50

### Opis

Programibilne, 430–470 MHz, Dyn. Mik.  
Programibilne, 430–470 MHz, Dyn. Mik.  
Programibilne, 430–470 MHz, Dyn. Mik.  
Programibilne, 430–470 MHz, Elek. Mik.  
Programibilne, 430–470 MHz, Elek. Mik.  
Programibilne, 430–470 MHz, Elek. Mik.

### Šifra proizvoda

MT7H7F470-50  
MT7H7P3E470-50  
MT7H7B470-50  
MT53H7F470-50  
MT53H7P3E470-50  
MT53H7B470-50

### Dodatak

Traka za glavu  
Dodatak za kacigu  
Traka za vrat  
Traka za glavu  
Dodatak za kacigu  
Traka za vrat

### Težina (g)

418  
438  
403  
418  
438  
403

### Boja



### MT7H7F470-50, MT53H7F470-50

| Frekvencija (Hz)               | 125  | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
|--------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Srednje prigušivanje buke (dB) | 14.7 | 23.4 | 30.7 | 34.6 | 34.5 | 36.9 | 37.3 |
| Standardna devijacija (dB)     | 3.9  | 4.6  | 3.2  | 3.4  | 3.1  | 2.7  | 4.2  |
| Pretpostavljena zaštita (dB)   | 10.8 | 18.8 | 27.4 | 31.2 | 31.4 | 34.2 | 33.1 |

SNR=30dB(A) H=33dB(A) M=27dB(A) L=19dB(A)

### MT7H7P3E470-50, MT53H7P3E470-50

| Frekvencija (Hz)               | 125  | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
|--------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Srednje prigušivanje buke (dB) | 15.5 | 23.3 | 31.2 | 35.6 | 35.0 | 36.5 | 40.9 |
| Standardna devijacija (dB)     | 2.6  | 2.3  | 2.0  | 3.2  | 3.4  | 3.4  | 3.3  |
| Pretpostavljena zaštita (dB)   | 13.0 | 21.0 | 29.2 | 32.4 | 31.6 | 33.2 | 37.6 |

SNR=31dB(A) H=33dB(A) M=29dB(A) L=21dB(A)

### MT7H7B470-50, MT53H7B470-50

| Frekvencija (Hz)               | 125  | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
|--------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Srednje prigušivanje buke (dB) | 16.2 | 22.9 | 31.7 | 35.6 | 34.5 | 37.7 | 40.0 |
| Standardna devijacija (dB)     | 3.2  | 2.2  | 2.0  | 2.9  | 3.0  | 3.9  | 3.3  |
| Pretpostavljena zaštita (dB)   | 13.0 | 20.7 | 29.7 | 32.7 | 31.5 | 33.8 | 36.8 |

SNR=31dB(A) H=33dB(A) M=29dB(A) L=21dB(A)



# Tactical rješenja

Peltor™ Tactical rješenja od neprocjenjive su vrijednosti za osobe koje rade u sredini u kojoj postoji iznenadna buka. Peltor™ Tactical rješenja štite od štetne buke te istovremeno propuštaju, pa čak i pojačavaju, ostale zvukove iz okoline.



# 3M™ Peltor™ Tactical rješenja



## Peltor™ SportTac™

elektronička zaštita sluha ovisno o razini buke



MT16H210F-478-GN



- Namijenjeno lovcima i strijelcima
- Funkcija prepoznavanja jednolikog zvuka koja eliminira iznenadne prekide zvuka
- Školjke se mogu mijenjati te je jednostavno promijeniti boju slušalica
- Funkcija automatskog isključivanja
- Sklopivo radi jednostavnijeg spremanja

### Opis

Lov, narančaste školjke u paketu  
Sportsko streljaštvo, crne školjke u paketu

### Šifra proizvoda

MT16H210F-478-GN  
MT16H210F-478-RD

### Dodatak

Sklopiva traka za glavu  
Sklopiva traka za glavu

### Težina (g)

318  
318

### Boja



### MT16H210F-478-GN

| Frekvencija (Hz)               | 125  | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
|--------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Srednje prigušivanje buke (dB) | 21.1 | 17.9 | 27   | 26.8 | 30.5 | 38.3 | 36.4 |
| Standardna devijacija (dB)     | 4.3  | 3.1  | 3.8  | 3    | 3    | 3.7  | 5.4  |
| Pretpostavljena zaštita (dB)   | 7.8  | 14.8 | 23.2 | 23.8 | 27.5 | 34.6 | 31   |

SNR=26dB(A) H=29dB(A) M=23dB(A) L=16dB(A)

### Opis

Školjke  
Školjke  
Školjke  
Školjke  
Školjke  
Školjke

### Šifra proizvoda


210100-478-GN  
210100-478-OR  
210100-478-RD  
210100-478-SV  
210100-478-VI  
210100-CF

### Boja



### Broj artikla

TAMT06 s ravnim priključkom, 3,5 mm, 2,5 mm.  
TAMT06V s kutnim priključkom, 3,5 mm, 2,5 mm.



### Broj artikla

FL6H mono priključak od 3,5 mm  
FL6M mono priključak od 2,5 mm  
FL6N stereo priključak od 3,5 mm  
FL6H-31 mono priključak od 3,5 mm za radio od 31 MHz



# 3M™ Peltor™ Tactical rješenja



## Peltor™ Pro-Tac™ II

elektronička zaštita sluha ovisno o razini buke



- Poboljšava komunikaciju i zaštitu
- Funkcija određivanja razine zvuka u stereo načinu rada omogućuje vam da čujete zvukove iz okoline: razgovor, zvukove strojeva i zvukove upozorenja
- Velik prostor za uho
- Posljednja se postavka sprema prilikom isključivanja
- Verzija slušalice s mikrofonom na kabelu
- Dostupno u tri boje: vojnički zelena, crvena, crna
- Automatsko isključivanje ako se nijedna funkcija ne upotrijebi dva sata
- Trajanje baterije iznosi približno 1000 sati. Zvuk upozorenja kada je baterija slaba, prije no što se slušalice isključe
- Audio ulaz za vanjski radio
- Dostupne i kao Bluetooth™ slušalice (A2DP profil). Nisu kompatibilne s WS adapterima

MT15H7A2 GN

### Opis

Standardne  
Standardne  
Standardne  
Standardne  
Standardne  
WS slušalice (Bluetooth™)

### Šifra proizvoda

MT15H7A2 GN  
MT15H7A2 RD  
MT15H7A2 SV  
MT15H7P3E2 SV  
MT15H7B2 SV  
MT15H7A2WS4


### Dodatak

Traka za glavu  
Traka za glavu  
Traka za glavu  
Dodatak za kacigu  
Traka za vrat  
Traka za glavu

### Težina (g)

370  
370  
370  
405  
355  
370

### Boja



### MT15H7A2 \*\* \*\*

| Frekvencija (Hz)               | 125  | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
|--------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Srednje prigušivanje buke (dB) | 19.7 | 25.4 | 31   | 34.6 | 32.2 | 38.7 | 42.1 |
| Standardna devijacija (dB)     | 3.4  | 2.5  | 3.4  | 1.8  | 3.6  | 3.8  | 3.6  |
| Pretpostavljena zaštita (dB)   | 16.3 | 22.9 | 27.6 | 32.8 | 28.6 | 34.9 | 38.5 |

SNR=32dB(A) H=31dB(A) M=29dB(A) L=24dB(A)

### MT15H7P3\*2 \*\* \*\*

| Frekvencija (Hz)               | 125  | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
|--------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Srednje prigušivanje buke (dB) | 20.7 | 24.7 | 31   | 35.1 | 32.6 | 40.4 | 42.1 |
| Standardna devijacija (dB)     | 5.4  | 3.9  | 3.4  | 2.9  | 3.1  | 3.1  | 2.7  |
| Pretpostavljena zaštita (dB)   | 15.3 | 20.8 | 27.6 | 32.2 | 29.5 | 37.3 | 39.4 |

SNR=31dB(A) H=32dB(A) M=29dB(A) L=23dB(A)

### MT15H7B2 \*\* \*\*

| Frekvencija (Hz)               | 125  | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
|--------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Srednje prigušivanje buke (dB) | 19.7 | 25.4 | 31   | 34.6 | 32.2 | 38.7 | 42.1 |
| Standardna devijacija (dB)     | 3.4  | 2.5  | 3.4  | 1.8  | 3.6  | 3.8  | 3.6  |
| Pretpostavljena zaštita (dB)   | 16.3 | 22.9 | 27.6 | 32.8 | 28.6 | 34.9 | 38.5 |

SNR=32dB(A) H=31dB(A) M=29dB(A) L=24dB(A)



# Peltor™ ComTac™

elektronička zaštita sluha ovisno o razini buke



MT15H68FB-02

- Funkcija određivanja razine zvuka u stereo načinu rada
- Posljednja se postavka sprema prilikom isključivanja
- Potpuno neovisan dvojni sustav slušalica za aktivnu glasnoću i vanjski radijski signal radi maksimalne sigurnosti
- Vanjski radio signal ima prednost i radić će čak i kada su ComTac slušalice isključene ili je baterija istrošena
- Automatsko isključivanje ako se nijedna funkcija ne upotrijebi dva sata. Dva se signala odašilju kao upozorenje da će se ComTac slušalice isključiti za minutu ako se ne aktivira nijedna funkcija
- Trajanje baterije iznosi približno 250 sati. Tri signala upozorenja odašilju se svakih 30 sekundi tijekom pet minuta ako je baterija gotovo prazna, nakon toga slušalice će se isključiti
- Audio ulaz za priključivanje vanjskog radio uređaja
- Dostupno kao slušalice

## Opis

Standardne  
Slušalice J11  
Standardne  
Slušalice J11

## Šifra proizvoda

MT15H68FB-02  
MT15H68FB-38  
MT15H68FB-08 SV  
MT15H68FB-38 SV

## Dodatak

Sklopiva traka za glavu  
Sklopiva traka za glavu  
Sklopiva traka za glavu  
Sklopiva traka za glavu

## Težina (g)

315  
315  
315  
315

## Boja



## MT15H68FB-\*\* \*\*

| Frekvencija (Hz)               | 125  | 250 | 500  | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
|--------------------------------|------|-----|------|------|------|------|------|
| Srednje prigušivanje buke (dB) | 13.9 | 18  | 23.5 | 30.8 | 33.9 | 43.3 | 41.1 |
| Standardna devijacija (dB)     | 3.9  | 3   | 2.2  | 2.1  | 3.2  | 3.9  | 5.6  |
| Pretpostavljena zaštita (dB)   | 10   | 15  | 21.3 | 28.7 | 30.7 | 39.4 | 35.4 |

SNR=27dB(A) H=33dB(A) M=24dB(A) L=17dB(A)

# 3M™ Peltor™ Tactical rješenja



## Peltor™ ComTac™ XS

elektronička zaštita sluha ovisno o razini buke



- Plitke čašice
- Funkcija određivanja razine zvuka u stereo načinu rada
- Posljednja se postavka sprema prilikom isključivanja
- Potpuno neovisan dvojni sustav slušalica za aktivnu glasnoću i vanjski radijski signal radi maksimalne sigurnosti
- Automatsko isključivanje ako se nijedna funkcija ne upotrijebi dva sata. Dva se signala odašilju kao upozorenje da će se ComTac slušalice isključiti za minutu ako se ne aktivira nijedna funkcija
- Trajanje baterije iznosi približno 250 sati. Tri signala upozorenja odašilju se svakih 30 sekundi tijekom pet minuta ako je baterija gotovo prazna, nakon toga slušalice će se isključiti
- Audio ulaz za priključivanje vanjskog radio uređaja
- Dostupno kao slušalice

MT15H69FB-02 378

### Opis

Standardne  
Slušalice J11  
Standardne  
Slušalice J11

### Šifra proizvoda

MT15H69FB-02 378  
MT15H69FB-38 378  
MT15H69FB-08 378SV  
MT15H69FB-38 378SV

### Dodatak

Sklopiva traka za glavu  
Sklopiva traka za glavu  
Sklopiva traka za glavu  
Sklopiva traka za glavu

### Težina (g)

295  
315  
295  
315

### Boja



### MT15H69FB-\*\* \*\*\*

| Frekvencija (Hz)               | 125  | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
|--------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Srednje prigušivanje buke (dB) | 14.4 | 17.4 | 24.1 | 31.1 | 31.5 | 38.1 | 37.3 |
| Standardna devijacija (dB)     | 4.8  | 3.4  | 3    | 2.2  | 3    | 2.8  | 3.2  |
| Pretpostavljena zaštita (dB)   | 9.6  | 14   | 21.1 | 28.9 | 28.5 | 35.3 | 34.1 |

SNR=26dB(A) H=31dB(A) M=24dB(A) L=16dB(A)





# Peltor™ ComTac™ XP

elektronička zaštita sluha ovisno o razini buke



- Plitke čašice
- SNR od 28 dB(A)
- Funkcija određivanja razine zvuka (propušta razgovor)
- Funkcije: vanjskog ulaza, vrijeme otpuštanja, balans, priključak, ekvilizator i isključivanje vanjskog zvuka
- Posljednja se postavka sprema prilikom isključivanja (osim u načinu rada Priključak)
- Potpuno neovisan dvojni sustav slušalica koji propušta razgovor i vanjski radijski signal
- Kompatibilan s većinom balističkih kaciga na tržištu
- Automatsko isključivanje ako se nijedna funkcija ne upotrijebi dva sata
- Trajanje baterije iznosi približno 500 sati
- Dostupna verzija s mikrofonom koji vibracije provodi kroz kosti za Marconi PRR komunikacijski radio

MT17H682FB-69

| Opis                                                         | Šifra proizvoda  | Dodatak                 | Težina (g) | Boja                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Standardne                                                   | MT17H682FB-02    | Sklopiva traka za glavu | 285        |  |
| Slušalice J11                                                | MT17H682FB-38    | Sklopiva traka za glavu | 335        |  |
| Standardne                                                   | MT17H682FB-08 SV | Sklopiva traka za glavu | 285        |  |
| Slušalice J11                                                | MT17H682FB-38 SV | Sklopiva traka za glavu | 335        |  |
| Slušalice J11 Gentex<br>goose-neck mikrofoni                 | MT17H682FB-68    | Sklopiva traka za glavu | 335        |  |
| Slušalice s mik. koji vib. provodi<br>kroz kosti Marconi PRR | MT17H682FB-69    | Sklopiva traka za glavu | 335        |  |

## MT17H682FB-\*\* \*\*\*

| Frekvencija (Hz)               | 125  | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
|--------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Srednje prigušivanje buke (dB) | 11.5 | 17.9 | 27.8 | 30.0 | 32.1 | 36.2 | 40.3 |
| Standardna devijacija (dB)     | 2.5  | 2.7  | 1.8  | 2.3  | 3.0  | 2.0  | 3.1  |
| Pretpostavljena zaštita (dB)   | 9.0  | 15.3 | 25.9 | 27.7 | 29.1 | 34.2 | 37.2 |

SNR=28dB(A) H=31dB(A) M=25dB(A) L=16dB(A)

# 3M™ Peltor™ Tactical rješenja



## Peltor™ Tactical™ XP slušalice

elektronička zaštita sluha ovisno o razini buke



MT1H7F2

- Funkcija određivanja razine zvuka omogućuje vam da čujete zvukove iz okoline: razgovor, zvukove strojeva i zvukove upozorenja
- Elektronski glasovni vodič kroz sustav izbornika
- Opremljeno sljedećim funkcijama: glasnoća za funkciju određivanja razine zvuka, balans, prilagodljivo vrijeme otpuštanja, ekvilizator, glasnoća za vanjski ulaz i način rada s vanjskim ulazom
- Velik prostor za uho
- Posljednja se postavka sprema prilikom isključivanja
- Automatsko isključivanje ako se nijedna funkcija ne upotrijebi dva sata
- Zvuk upozorenja kada je baterija slaba, prije no što se slušalice isključe
- Audio ulaz za vanjski radio
- Dostupno kao slušalice
- Dostupne i kao Flex slušalice Standardni priključak za povezivanje Flex kabela (FL6U-\*\*) za različitu komunikacijsku opremu – komunikacijski radio, mobilni telefon ili DECT

### Opis

Standardne  
Standardne  
Standardne  
Slušalice J11  
Slušalice J11  
Slušalice J11  
Flex slušalice  
Flex slušalice  
Flex slušalice  
Flex slušalice  
Flex slušalice

### Šifra proizvoda

MT1H7F2  
MT1H7P3E2  
MT1H7B2  
MT1H7F2-07  
MT1H7P3E2-07  
MT1H7B2-07  
MT1H7F2-77  
MT1H7P3E2-77  
MT1H7B2-77  
MT1H7F2-47  
MT1H7P3E2-47


### Dodatak

Sklopiva traka za glavu  
Dodatak za kacigu  
Traka za vrat  
Sklopiva traka za glavu  
Dodatak za kacigu  
Traka za vrat  
Sklopiva traka za glavu  
Dodatak za kacigu  
Traka za vrat  
Sklopiva traka za glavu  
Dodatak za kacigu

### Težina (g)

400  
435  
385  
400  
435  
395  
400  
385  
395  
400  
435

### Boja

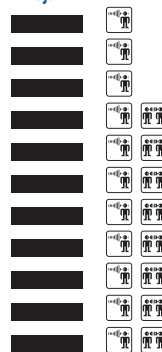

### MT1H7F2

| Frekvencija (Hz)               | 125  | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
|--------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Srednje prigušivanje buke (dB) | 13,8 | 21,5 | 30,9 | 36,6 | 35,9 | 35,5 | 39   |
| Standardna devijacija (dB)     | 1,8  | 0,9  | 1,3  | 1,5  | 5,5  | 3,1  | 2,3  |
| Pretpostavljena zaštita (dB)   | 12,0 | 20,6 | 29,6 | 35,1 | 30,4 | 34,4 | 36,7 |

SNR=31dB(A) H=32dB(A) M=25dB(A) L=20 dB(A)

### MT1H7B2

| Frekvencija (Hz)               | 125  | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
|--------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Srednje prigušivanje buke (dB) | 13,8 | 21,5 | 30,9 | 36,6 | 35,9 | 35,5 | 39,0 |
| Standardna devijacija (dB)     | 1,8  | 0,9  | 1,3  | 1,5  | 5,5  | 3,1  | 2,3  |
| Pretpostavljena zaštita (dB)   | 12,0 | 20,6 | 29,6 | 35,1 | 30,4 | 34,4 | 36,7 |

SNR=31dB(A) H=32dB(A) M=29dB(A) L=20dB(A)

### MT1H7P3\*2

| Frekvencija (Hz)               | 125  | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
|--------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Srednje prigušivanje buke (dB) | 14,0 | 22,4 | 28,1 | 33,8 | 33,4 | 35,4 | 38,7 |
| Standardna devijacija (dB)     | 1,5  | 2,7  | 1,7  | 2,3  | 2,6  | 2,3  | 1,8  |
| Pretpostavljena zaštita (dB)   | 12,5 | 19,7 | 26,4 | 31,5 | 30,8 | 33,1 | 36,9 |

SNR=30dB(A) H=33dB(A) M=28dB(A) L=20dB(A)



# Peltor™ Tactical™ XP slušalice

EX "Intrinzično sigurne" (ATEX) slušalice



MT1H7F2-07-50

- Slušalice s EEx odobrenjem u skladu s ATEX klasom EEx ib IIC T4
- Isporučuju se s baterijama koje imaju Ex odobrenje
- Sigurnosne funkcije koje omogućuju komunikaciju kada se baterije isprazne
- Funkcija određivanja razine zvuka omogućuje vam da čujete zvukove iz okoline: razgovor, zvukove strojeva, zvukove upozorenja itd.
- Elektronski glasovni vodič kroz sustav izbornika
- Opremljeno sljedećim funkcijama: glasnoća za funkciju određivanja razine zvuka, balans, prilagodljivo vrijeme otpuštanja, ekvalizator, glasnoća za vanjski ulaz i način rada s vanjskim ulazom
- Velik prostor za uho
- Posljednja se postavka sprema prilikom isključivanja
- Automatsko isključivanje ako se nijedna funkcija ne upotrijebi dva sata
- Zvuk upozorenja kada je baterija slaba, prije no što se slušalice isključe
- Vijek trajanja baterije iznosi približno 1000 sati
- Dostupno kao slušalice

ATEX adapteri, pogledajte stranicu 66

## Opis

ATEX, Standard  
ATEX, Standard  
ATEX, Standard  
ATEX, slušalice J11  
ATEX, slušalice J11  
ATEX, slušalice J11

## Šifra proizvoda

MT1H7F2-50  
MT1H7P3E2-50  
MT1H7B2-50  
MT1H7F2-07-50  
MT1H7P3E2-07-50  
MT1H7B2-07-50


## Dodatak

Traka za glavu  
Dodatak za kacigu  
Traka za vrat  
Traka za glavu  
Dodatak za kacigu  
Traka za vrat

## Težina (g)

390  
425  
375  
400  
435  
385

## Boja



## MT1H7F2

| Frekvencija (Hz)               | 125  | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
|--------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Srednje prigušivanje buke (dB) | 13,8 | 21,5 | 30,9 | 36,6 | 35,9 | 35,5 | 39   |
| Standardna devijacija (dB)     | 1,8  | 0,9  | 1,3  | 1,5  | 5,5  | 3,1  | 2,3  |
| Pretpostavljena zaštita (dB)   | 12,0 | 20,6 | 29,6 | 35,1 | 30,4 | 34,4 | 36,7 |

SNR=31dB(A) H=32dB(A) M=25dB(A) L=20dB(A)

## MT1H7B2

| Frekvencija (Hz)               | 125  | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
|--------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Srednje prigušivanje buke (dB) | 13,8 | 21,5 | 30,9 | 36,6 | 35,9 | 35,5 | 39,0 |
| Standardna devijacija (dB)     | 1,8  | 0,9  | 1,3  | 1,5  | 5,5  | 3,1  | 2,3  |
| Pretpostavljena zaštita (dB)   | 12,0 | 20,6 | 29,6 | 35,1 | 30,4 | 34,4 | 36,7 |

SNR=31dB(A) H=32dB(A) M=29dB(A) L=20dB(A)

## MT1H7P3\*2

| Frekvencija (Hz)               | 125  | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
|--------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Srednje prigušivanje buke (dB) | 14,0 | 22,4 | 28,1 | 33,8 | 33,4 | 35,4 | 38,7 |
| Standardna devijacija (dB)     | 1,5  | 2,7  | 1,7  | 2,3  | 2,6  | 2,3  | 1,8  |
| Pretpostavljena zaštita (dB)   | 12,5 | 19,7 | 26,4 | 31,5 | 30,8 | 33,1 | 36,9 |

SNR=30dB(A) H=33dB(A) M=28dB(A) L=20dB(A)

# 3M™ Peltor™ Tactical rješenja



## Peltor™ WS Tactical™ XP

Bluetooth™ s funkcijom za elektronsku razinu buke



MT1H7F2WS3

- Bežična veza putem Bluetooth™ prijenosa s komunikacijskim radio uređajem, DECT ili mobilnim telefonom
- Funkcija određivanja razine zvuka omogućuje vam da čujete zvukove iz okoline: razgovor, zvukove strojeva i zvukove upozorenja
- Elektronski glasovni vodič kroz sustav izbornika
- Opremljeno sljedećim funkcijama: glasnoća za funkciju određivanja razine zvuka, balans, prilagodljivo vrijeme otpuštanja, ekvalizator, glasnoća za vanjski ulaz i vanjski ulaz
- Velik prostor za uho
- Posljednja se postavka sprema prilikom isključivanja
- Automatsko isključivanje ako se nijedna funkcija ne upotrijebi dva sata
- Zvuk upozorenja kada je baterija slaba, prije no što se slušalice isključe

### Opis

WS slušalice - Bluetooth™  
WS slušalice - Bluetooth™  
WS slušalice - Bluetooth™

### Šifra proizvoda

MT1H7F2WS3  
MT1H7P3E2WS3  
MT1H7B2WS3

### Dodatak

Sklopiva traka za glavu  
Dodatak za kacigu  
Traka za vrat

### Težina (g)

400  
435  
385

### Boja



### MT1H7F2

| Frekvencija (Hz)               | 125  | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
|--------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Srednje prigušivanje buke (dB) | 13,8 | 21,5 | 30,9 | 36,6 | 35,9 | 35,5 | 39   |
| Standardna devijacija (dB)     | 1,8  | 0,9  | 1,3  | 1,5  | 5,5  | 3,1  | 2,3  |
| Pretpostavljena zaštita (dB)   | 12,0 | 20,6 | 29,6 | 35,1 | 30,4 | 34,4 | 36,7 |

SNR=31dB(A) H=32dB(A) M=25dB(A) L=20dB(A)

### MT1H7B2

| Frekvencija (Hz)               | 125  | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
|--------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Srednje prigušivanje buke (dB) | 13,8 | 21,5 | 30,9 | 36,6 | 35,9 | 35,5 | 39,0 |
| Standardna devijacija (dB)     | 1,8  | 0,9  | 1,3  | 1,5  | 5,5  | 3,1  | 2,3  |
| Pretpostavljena zaštita (dB)   | 12,0 | 20,6 | 29,6 | 35,1 | 30,4 | 34,4 | 36,7 |

SNR=31dB(A) H=32dB(A) M=29dB(A) L=20dB(A)

### MT1H7P3\*2

| Frekvencija (Hz)               | 125  | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
|--------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Srednje prigušivanje buke (dB) | 14,0 | 22,4 | 28,1 | 33,8 | 33,4 | 35,4 | 38,7 |
| Standardna devijacija (dB)     | 1,5  | 2,7  | 1,7  | 2,3  | 2,6  | 2,3  | 1,8  |
| Pretpostavljena zaštita (dB)   | 12,5 | 19,7 | 26,4 | 31,5 | 30,8 | 33,1 | 36,9 |

SNR=30dB(A) H=33dB(A) M=28dB(A) L=20dB(A)





# Peltor™ Tactical™ XP

Slušalice za zrakoplovne mehaničare s funkcijom elektronske razine buke



MT1H7F2-07-01 GB

- Sigurnosne funkcije koje omogućuju komunikaciju kada se baterije isprazne
- Funkcija za razinu buke omogućuje vam da čujete zvukove iz okoline, razgovor, zvukove strojeva, upozorenja itd.
- Elektronski glasovni vodič kroz sustav izbornika
- Opremljeno sljedećim funkcijama: glasnoća za funkciju određivanja razine zvuka, balans, prilagodljivo vrijeme otpuštanja, ekvalizator, glasnoća za vanjski ulaz i način rada s vanjskim ulazom
- Velik prostor za uho
- Posljednja se postavka sprema prilikom isključivanja
- Automatsko isključivanje ako se nijedna funkcija ne upotrijebi dva sata
- Zvuk upozorenja kada je baterija slaba, prije no što se slušalice isključe
- Vijek trajanja baterije iznosi približno 1000 sati

## Opis

Slušalice GM

## Šifra proizvoda

MT1H7F2-07-01 GB

## Dodatak

Sklopiva traka za glavu

## Težina (g)

400

## Boja



## MT1H7F2-07-01 GB

| Frekvencija (Hz)               | 125  | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
|--------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Srednje prigušivanje buke (dB) | 13,8 | 21,5 | 30,9 | 36,6 | 35,9 | 35,5 | 39   |
| Standardna devijacija (dB)     | 1,8  | 0,9  | 1,3  | 1,5  | 5,5  | 3,1  | 2,3  |
| Pretpostavljena zaštita (dB)   | 12,0 | 20,6 | 29,6 | 35,1 | 30,4 | 34,4 | 36,7 |

SNR=31dB(A) H=32dB(A) M=25dB(A) L=20dB(A)

# Ground Mechanic Adapter

Model slušalice koji vam omogućuje povezivanje sa zasebnim Peltor™ adapterom. PTT gumb nalazi se na zasebnom adapteru.

## Šifra proizvoda:

FL5006 GB

FL5006-02 GB

FL5006-03 GB

## Cable

Hi-Viz 3,0 - 6,0 m LAU

Hi-Viz 3,0 - 6,0 m LAU

Hi-Viz 3,5 - 10,0 m LAU

## Plug

originalni priključak NP3TB-B

NP3C-BAG / Peltor™ kalup

NP3C-BAG / Peltor™ kalup

PTT prekidač

FL5007 GB

FL5007-02 GB

FL5007-04 GB

Hi-Viz 1,5 - 6,5 m LAV

Hi-Viz 1,5 - 6,5 m LAV

Hi-Viz 1,8 - 7,5 m LAV

originalni priključak NP3TB-B

NP3C-BAG / Peltor™ kalup

NP3C-BAG / Peltor™ Molded

Kevlar kabel

Kevlar kabel

Kevlar kabel

FL5008 GB

FL5008-02 GB

Hi-Viz 6,5 m LAU

Hi-Viz 3,0 m LAU

original plug NP3TB-B

NP3C-BAG / Peltor™ kalup





# Workstyle rješenja

Proizvodi iz serije Peltor™ Workstyle istovremeno vam omogućuju zaštitu sluha i slušanje radio programa tijekom rada. Neki se modeli mogu čak povezati s telefonom ili komunikacijskim radio uređajem kako biste uvijek bili dostupni.

# 3M™ Peltor™ Workstyle rješenja



## Peltor™ zaštitna oprema za uši s digitalnim FM radio uređajem



HRX520A 550-VT-ST

- FM-radio superiornih audio karakteristika i super brzog digitalnog traženja stanica
- LCD zaslon za pregled pri preciznom traženju frekvencija
- Memorija za spremanje do 5 stanica koja vam omogućuje da svoju omiljenu stanicu slušate nakon samo jednog pritiska gumba
- Funkcija pojačavanja basova
- Ulazni stereo priključak od 3,5 mm omogućuje upotrebu s MP3 playerima
- Isporučuje se s kabelom

### Opis

FM-radio, priključak od 3,5 mm

FM-radio, priključak od 3,5 mm

### Šifra proizvoda

HRX520A 533-ST-ST

HRX520A 550-VT-ST

### Dodatak

Traka za glavu

Traka za glavu

### Težina (g)

340

340

### Boja



### HRX530A 533-ST-ST, HRX530A 533-VT-ST

| Frekvencija (Hz)               | 125  | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
|--------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Srednje prigušivanje buke (dB) | 12,0 | 18,0 | 29,5 | 36,0 | 37,0 | 44,5 | 43,5 |
| Standardna devijacija (dB)     | 3,1  | 2,9  | 2,2  | 2,4  | 2,9  | 2,7  | 3,2  |
| Pretpostavljena zaštita (dB)   | 8,9  | 15,1 | 27,3 | 33,6 | 34,1 | 41,8 | 40,3 |

SNR=29dB(A) H=36dB(A) M=26dB(A) L=16dB(A)



## Peltor™ zaštitna oprema za uši s radio uređajem



HRXS7A-01

- Zaštite svoj sluh i istovremeno slušajte radio program
- Dizajnirana za osobe koje rade na otvorenom – za šumarske radove, uređenje okoliša, košenje, slobodne aktivnosti na otvorenom, itd. – koje na taj način mogu zaštititi svoj sluh i istovremeno slušati radio
- Vrlo široka, meka i podstavljena traka za glavu raspoređuje težinu, dok ovjes u dvije točke osigurava udobnost pri dugotrajnom nošenju
- Meki jastučići za uši ispunjeni tekućinom i pjenom omogućuju dodatnu udobnost
- Vijek trajanja baterije iznosi približno 200 sati
- Audio ulaz za MP3 player.

### Opis

Standard, audio priključak  
Standard, audio priključak

### Šifra proizvoda

HRXS7A-01  
HRXS7P3E-01

### Dodatak

Traka za glavu  
Dodatak za kacigu

### Težina (g)

340  
340

### Boja



### HRXS7A-01

| Frekvencija (Hz)               | 125  | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
|--------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Srednje prigušivanje buke (dB) | 17.6 | 26.2 | 34.9 | 37.7 | 33.3 | 35.7 | 36.8 |
| Standardna devijacija (dB)     | 2.9  | 1.8  | 2.5  | 2.6  | 3.4  | 2.1  | 3.3  |
| Pretpostavljena zaštita (dB)   | 14.7 | 24.4 | 32.3 | 35.0 | 29.9 | 33.6 | 33.5 |

SNR=32dB(A) H=32dB(A) M=31dB(A) L=23dB(A)

### HRXS7P3E-01

| Frekvencija (Hz)               | 125  | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
|--------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Srednje prigušivanje buke (dB) | 15.2 | 21.9 | 27.2 | 38.0 | 31.0 | 33.3 | 37.9 |
| Standardna devijacija (dB)     | 3.9  | 3.7  | 2.5  | 3.6  | 3.7  | 3.0  | 2.6  |
| Pretpostavljena zaštita (dB)   | 11.3 | 18.2 | 24.7 | 34.4 | 27.3 | 30.3 | 35.3 |

SNR=29dB(A) H=30dB(A) M=27dB(A) L=19dB(A)





# Peltor™ Alert zaštitna oprema za uši

Elektronsko prepoznavanje razine buke, FM/AM-Radio



M2RX7A



- Zaštitna oprema s elektronskim prepoznavanjem razine buke omogućuje udobnu i učinkovitu zaštitu od štetne buke. At the same time, it provides added safety because its level dependent function attenuates loud noises while amplifying weak ones. Radio prijemnik pruža dodatnu pogodnost slušanja radio programa, uz stereo zvuk i odlične bas mogućnosti
- Funkcija prepoznavanja razine buke "sluša" vašu okolinu i prilagođava se onom što "čuje". Svaka čašica ima mikrofoni koji registriraju sve zvukove. Elektronika u čašici analizira informacije i obrađuje zvuk prije nego što ga reproducira na uho korisnika.
- Jednostavna kontrola glasnoće radija i funkcije prepoznavanja razine buke
- Kratka pomična antena omogućuje izvrstan prijem bez smetnji, čak i u teškim uvjetima
- Automatsko prebacivanje između stereo i mono načina rada kako bi se čak i kada je signal slab postigla najbolja moguća reprodukcija zvuka
- FM/AM prekidač za odabir načina prijema
- Dostupne i kao Flex slušalice Standardni priključak za povezivanje
- Flex kabeli (FL6U-\*\*) za različitu komunikacijsku opremu – komunikacijski radio, DECT ili mobilne telefone

## Opis

Standardne  
Standardne  
Slušalice J11  
Slušalice J11  
Flex slušalice  
Flex slušalice  
Flex slušalice, LEMO  
Flex slušalice, LEMO

## Šifra proizvoda

M2RX7A  
M2RX7P3E  
M2RX7A-07  
M2RX7P3E-07  
M2RX7A-77  
M2RX7P3E-77  
M2RX7A-47  
M2RX7P3E-47


## Dodatak

Traka za glavu  
Dodatak za kacigu  
Traka za glavu  
Dodatak za kacigu  
Traka za glavu  
Dodatak za kacigu  
Traka za glavu  
Dodatak za kacigu

## Težina (g)

400  
430  
400  
430  
400  
430  
400  
430

## Boja



## M2RX7A

| Frekvencija (Hz)               | 125  | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
|--------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Srednje prigušivanje buke (dB) | 19.7 | 25.4 | 31   | 34.6 | 32.2 | 38.7 | 42.1 |
| Standardna devijacija (dB)     | 3.4  | 2.5  | 3.4  | 1.8  | 3.6  | 3.8  | 3.6  |
| Pretpostavljena zaštita (dB)   | 16.3 | 22.9 | 27.6 | 32.8 | 28.6 | 34.9 | 38.5 |

SNR=32dB(A) H=31dB(A) M=29dB(A) L=24dB(A)

## M2RX7P3E

| Frekvencija (Hz)               | 125  | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
|--------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Srednje prigušivanje buke (dB) | 20.7 | 24.7 | 31   | 35.1 | 32.6 | 40.4 | 42.1 |
| Standardna devijacija (dB)     | 5.4  | 3.9  | 3.4  | 2.9  | 3.1  | 3.1  | 2.7  |
| Pretpostavljena zaštita (dB)   | 15.3 | 20.8 | 27.6 | 32.2 | 29.5 | 37.3 | 39.4 |

SNR=31dB(A) H=32dB(A) M=29dB(A) L=23dB(A)



## Peltor™ WS Alert Bluetooth™ slušalice

Elektronsko prepoznavanje razine buke, FM/AM-Radio



Sada sa stereo streaming Bluetooth™ (A2DP) vezom

- Bežična veza preko Bluetooth™ prijenosa s DECT- ili mobilnim telefonom
- Streaming glazbe / internet radio programa s MP3 playera, mobilnog telefona, računala itd.
- FM/AM radio prijemnik
- Funkcija prepoznavanja razine buke „sluša“ vašu okolinu i prilagođava se onom što „čuje“. Svaka čašica ima mikrofoni koji registriraju sve zvukove. Elektronika u čašici analizira informacije i obrađuje zvuk prije nego što ga reproducira na uho korisnika.
- Jednostavne kontrole
- Kratka pomična antena omogućuje izvrstan prijem bez smetnji, čak i u teškim uvjetima
- Automatsko prebacivanje između stereo i mono načina rada kako bi se čak i kada je signal slab postigla najbolja moguća reprodukcija zvuka
- FM/AM prekidač za odabir načina prijema
- Nije kompatibilno s Peltor™ WS adapterom



M2RX7AWS4

### Opis

WS slušalice - Bluetooth™

WS slušalice - Bluetooth™

### Šifra proizvoda

M2RX7AWS4

M2RX7P3EWS4

### Dodatak

Traka za glavu

Dodatak za kacigu

### Težina (g)

400

430

### Boja



### M2RX7A

| Frekvencija (Hz)               | 125  | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
|--------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Srednje prigušivanje buke (dB) | 19.7 | 25.4 | 31   | 34.6 | 32.2 | 38.7 | 42.1 |
| Standardna devijacija (dB)     | 3.4  | 2.5  | 3.4  | 1.8  | 3.6  | 3.8  | 3.6  |
| Pretpostavljena zaštita (dB)   | 16.3 | 22.9 | 27.6 | 32.8 | 28.6 | 34.9 | 38.5 |

SNR=32dB(A) H=31dB(A) M=29dB(A) L=24dB(A)

### M2RX7P3E

| Frekvencija (Hz)               | 125  | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
|--------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Srednje prigušivanje buke (dB) | 20.7 | 24.7 | 31   | 35.1 | 32.6 | 40.4 | 42.1 |
| Standardna devijacija (dB)     | 5.4  | 3.9  | 3.4  | 2.9  | 3.1  | 3.1  | 2.7  |
| Pretpostavljena zaštita (dB)   | 15.3 | 20.8 | 27.6 | 32.2 | 29.5 | 37.3 | 39.4 |

SNR=31dB(A) H=32dB(A) M=29dB(A) L=23dB(A)





# Motorsport rješenja

Više od dva desetljeća, vodeći reli timovi svjetskog prvenstva povjerenje daju Peltor™ interkom sustavima, a u većini slučajeva i našim kacigama i slušalicama.



# 3M™ Peltor™ Motorsport rješenja



## Peltor™ interkom za reli FMT120



FMT120

- Klasično interkom pojačalo za jasnu i pouzdanu komunikaciju
- Peltor™ FMT120 pruža punu dvostruku vezu uz izuzetnu kvalitetu zvuka, zahvaljujući posebno dizajniranom filtru za frekvencije
- Audio izlaz omogućuje snimanje komunikacije između vozača i suvozača
- Prekidač za prigušivanje omogućuje prilagodbu osjetljivosti vozačeva mikrofona koji je standardno postavljen na vrijednost 10 dB nižu od vrijednosti za suvozača
- Zasebna kontrola glasnoće
- LED indikator za uključivanje/isključivanje i slabu napunjenost baterije
- EXT veza za mobilne telefone i komunikacijske radio uređaje (pogledajte podatke o FLEX kabelima na stranici 65).
- Veza za PTT
- Može se koristiti dinamički ili elektro-magnetski mikrofoni

### Šifra proizvoda

FMT120

### Opis

Interkom za reli

## Peltor™ interkom za reli FMT200



FMT200

- Vrhunski Peltor™ interkom za najbolju moguću komunikaciju
- Dizajn sprječava smetnje drugim signalima unutar automobila
- Peltor™ FMT200 interkom jednostavno je povezati s drugim komunikacijskim uređajima
- Jednostavno kretanje kroz kontrole osjetljive na dodir; LED indikatori daju informacije o postavkama.

### Šifra proizvoda

FMT200

### Opis

RALLY INTERKOM, POJAČALO

# 3M™ Peltor™ Motorsport rješenja



## Peltor™ motociklistički interkom FMT160



- Prvoklasni stereo interkom za motocikle nudi izuzetnu kvalitetu zvuka
- Povezati možete vanjski audio sustav – radio, CD ili kasetofon
- Pojačalo ima napajanje od 12 V koje dobiva od električnog sustava motocikla
- Pojačalo ima prilagodljivu kontrolu glasa (VOX) i automatsko isključivanje zvuka radija kada vozač i suvozač počnu razgovor
- U paketu se nalaze kabeli za povezivanje GSM telefona, GPS-a, MP3 playera itd.

### Šifra proizvoda

FMT160-01

FMT160-02

### Opis

Za kacige s pokrovom za lice, kabeli uključeni

Za kacige s otvorenim licem, kabeli uključeni



# Peltor™ slušalice za reli



- Udobne slušalice s prigušenjem buke visokih frekvencija omogućuju jasnu i pouzdanu komunikaciju
- Peltor™ slušalice za trening
- Mala težina, udoban dizajn
- Kompatibilne s pojačalima FMT15, FMT120, FMT200 i adapterom FL5000
- Brza prilagodba, mikrofon koji isključuje buku
- Može se povezati s većinom komunikacijskih radio sustava preko adaptera

## Opis

Slušalice J11

## Šifra proizvoda

MT7H79A 78-VI

## Dodatak

Traka za glavu

## Težina (g)

315

## Boja



## MT7H79A

| Frekvencija (Hz)               | 125  | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
|--------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Srednje prigušivanje buke (dB) | 17.7 | 27.1 | 33.8 | 38.1 | 36.2 | 33.6 | 37.1 |
| Standardna devijacija (dB)     | 4.7  | 2.2  | 2    | 2    | 3.4  | 2.9  | 4.2  |
| Pretpostavljena zaštita (dB)   | 6.5  | 12.1 | 23.6 | 27   | 28.6 | 36.8 | 34.5 |

SNR=33dB(A) H=33dB(A) M=32dB(A) L=24dB(A)

# 3M™ Peltor™ Motorsport rješenja



## Peltor™ kompleti slušalica za kacige

MT632, MT63



MT632



MT63

- Jednostavna prilagodba većini kaciga
- Kompenzacija ambijentalne buke, brzo prilagođavanje mikrofona radi optimalnog pozicioniranja (3-5 mm od usana)
- Kompatibilne s većinom kaciga na tržištu

### Opis

Komplet slušalica za kacige s otvorenim licem  
Komplet slušalica za kacige s pokrovom za lice

### Šifra proizvoda

MT632  
MT63





# Peltor™ komunikacijski čepići za utrke



- Kvalitetne slušalice koje se stavljaju u uho, opremljene čepićima koji prigušuju buku
- Mala veličina omogućuje udobno korištenje uz motosport kacige
- CE odobrenje u skladu s EN 352-2:2002 i EN 352-6:2002
- Čepići se mogu mijenjati iz higijenskih razloga
- Dostupne su dvije vrste čepića - E-A-R™ Classic™ i E-A-R™ Ultrafit™ čepići
- RCA čepići za brzo postavljanje
- Povežite s Peltor™ interkomom ili izravno s komunikacijskim radio uređajem
- Može se koristiti i s mikrofonom za grlo i FL50\*\* PTT

## Opis

Komunikacijski čepići za utrke, kacige s pokrovom za lice  
 Komunikacijski čepići za utrke, kacige s otvorenim licem  
 Komunikacijski čepići za utrke  
 20 pari E-A-R™ Classic™ komunikacijskih čepića  
 20 pari E-A-R™ Ultrafit™ komunikacijskih čepića

## Šifra proizvoda

MT63-FL6Y  
 MT3N-FL6Y  
 HTM042  
 PELTIP21-01  
 PELTIP11-01

## Contains

slušalice koje se stavljaju u uho, mikrofoni, y-kabel, 2x4 čepića, kvačica  
 slušalice koje se stavljaju u uho, mikrofoni, y-kabel, 2x4 čepića, kvačica  
 slušalice koje se stavljaju u uho, 2x4 čepića, kvačica

## Cables

ICOM™ IC-F110  
 ICOM™ ravni priključak  
 ICOM™ kutni priključak  
 Motorola™ GP300  
 Motorola™ GP340  
 Motorola™ GM350  
 Kenwood™ 6-polni  
 Kenwood™ 8-polni  
 Kenwood™ prijenosni  
 Mobilni telefoni (dodatni adapter TAH\*\*)

## Šifra proizvoda

FL9MK-01  
 FL9MB-01  
 FL9MB-01V  
 FL9MC-01  
 FL9MD-01  
 FL9MJ-01  
 FL9MH-01  
 FL9MI-01  
 FL9MA-01  
 FL6-08

## PTT

PTT s velikim gumbom  
 PTT s malim gumbom

## Šifra proizvoda

TK52  
 TK57-01/1

3M priznaje prava vlasnika trgovačkih znakova za gore navedene trgovačke znakove

## E-A-R™ Classic™ Plug PELTIP21-01

| Frekvencija (Hz)               | 125  | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
|--------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Srednje prigušivanje buke (dB) | 28.4 | 30.3 | 32.1 | 33.5 | 35.6 | 44.1 | 44.3 |
| Standardna devijacija (dB)     | 5.4  | 5.8  | 6.4  | 5.8  | 4.1  | 4.6  | 4.9  |
| Pretpostavljena zaštita (dB)   | 23.0 | 24.4 | 25.7 | 27.7 | 31.5 | 39.5 | 39.4 |

SNR=32dB(A) H=33dB(A) M=28dB(A) L=26dB(A)

## E-A-R™ UltraFit™ Plug PELTIP11-01

| Frekvencija (Hz)               | 125  | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
|--------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Srednje prigušivanje buke (dB) | 26.6 | 28.8 | 28.8 | 29.1 | 31.9 | 31.8 | 38.3 |
| Standardna devijacija (dB)     | 7.3  | 7.6  | 8.4  | 7.7  | 7.1  | 9.3  | 6.1  |
| Pretpostavljena zaštita (dB)   | 19.3 | 21.2 | 20.4 | 21.4 | 24.8 | 22.6 | 32.2 |

SNR=25dB(A) H=24dB(A) M=22dB(A) L=21dB(A)

# 3M™ Peltor™ Motorsport rješenja



## Peltor™ G7 RC kaciga

G7\*-02 RC, G7\*-02-D RC



G7\*-02-D RC

- Lagane kacige koje pružaju maksimalnu sigurnost i opremljene su zaštitom sluha
- Peltor™ G7 RC – za glisere, motorne sanjke i spasioce
- Odobreno u skladu s BSI, kaciga s otvorenim licem dostupna je sa ili bez komunikacijskog kompleta.

### Opis

Boating, rescue etc.  
without Communication Set

Brodovi, spašavanje itd. s  
komunikacijskim kompletom

### Šifra proizvoda

G7\*-02 RC

G7\*-02-D RC

### Težina (g)

1200

1500

### Boja





## Peltor™ Performance G78 kaciga



G78\*-D-H GR

- Peltor™ Performance G78 – profesionalna kaciga za vozače relija
- Ultra-lagana kaciga za reli s BSI odobrenjem
- Od Tricomp materijala, smjese fibreglasa, poliamida i ugljičnih vlakana
- Unutarnja Nomex podstava otporna na vatru
- Dostupno s HANS učvršćivačima i komunikacijskim kompletom



G78\* VI

| Opis                                             | Šifra proizvoda | Težina (g)   | Boja                                |
|--------------------------------------------------|-----------------|--------------|-------------------------------------|
| s HANS učvršćivačima                             | G78*-H GR       | 1100 +/- 50g | <input checked="" type="checkbox"/> |
| s HANS učvršćivačima i komunikacijskim kompletom | G78*-D-H GR     | 1285 +/- 50g | <input checked="" type="checkbox"/> |
| bez komunikacijskog kompleta                     | G78* VI         | 1040 +/- 50g | <input type="checkbox"/>            |
| s HANS učvršćivačima                             | G78*-H VI       | 1100 +/- 50g | <input type="checkbox"/>            |
| s HANS učvršćivačima i komunikacijskim kompletom | G78*-D-H VI     | 1285 +/- 50g | <input type="checkbox"/>            |
| s komunikacijskim kompletom                      | G78*-D VI       | 1265 +/- 50g | <input type="checkbox"/>            |

# 3M™ Peltor™ Motorsport rješenja



## Peltor™ G10 kaciga

G10\*-02 VI, G10\*-02-D VI




G10\*-02 VI

- Lagane kacige koje pružaju maksimalnu sigurnost i opremljene su zaštitom sluha
- Peltor™ G10 kacige – za karting i formulu. Lagana kaciga s pokrovom za lice, u skladu sa SIS standardom, dostupne verzije sa ili bez komunikacijskog kompleta

| Opis                         | Šifra proizvoda | Težina (g) | Boja                 |
|------------------------------|-----------------|------------|----------------------|
| bez komunikacijskog kompleta | G10*-02 VI      | 1100       | <input type="text"/> |
| s komunikacijskim kompletom  | G10*-02-D VI    | 1150       | <input type="text"/> |





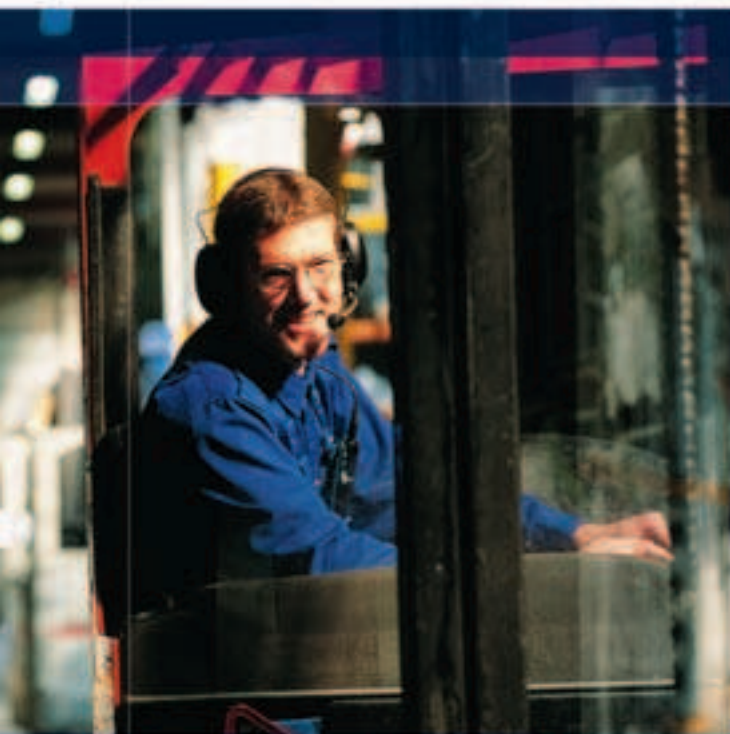

# Interkom sustavi

Peltor™ interkom sustavi dizajnirani su kako bi se u bučnim sredinama smanjila neželjena buka i poboljšao zvuk i komunikacija. Ti sustavi korisnicima omogućuju dvosmjernu komunikaciju.



# 3M™ Peltor™ Interkom sustavi



## Dect-Com™ bazna stanica

DCS8, DCS4



DCS4

- Potpuna dvosmjerna komunikacija, bežični interkom sustav kratkog dometa za jednostavnu i pouzdanu komunikaciju s 4 ili 8 prijenosnih jedinica u konferenciji
- Tajnost zahvaljujući digitalnom prijenosu
- Napajanje od 230 V izmjenične struje ili 9-28 V istosmjerne struje s dodatnom baterijom radi nepredviđenog prekida napajanja
- Ulazna/izlazna veza za vanjsku opremu; komunikacijski radio uređaj, alarm, telefonsku liniju itd.

### Opis

Za 8 korisnika u EU  
Za 4 korisnika u EU  
Za 8 korisnika u UK  
Za 4 korisnika u UK

### Šifra proizvoda

DCS8  
DCS4  
DCS81  
DCS41

### Boja



## Dect-Com™ repetitori

DCS2, DCS24

### Opis

Repetitor za 2 korisnika (vanjska antena)  
Repetitor za 4 korisnika

### Šifra proizvoda

DCS2  
DCS24

### Boja



## Dect-Com™ prijenosna jedinica

DCS1, DCS11, DCS1P



DCS1

DCS1P

- Radni domet od približno 300 metara od bazne stanice (u vidnom polju) može se pomoću repetitora proširiti na približno 600 metara
- Peltor™ J11 konektor radi sa svim standardnim Peltor™ slušalicama
- Prijenos aktiviran glasom, VOX, za blokiranje neželjenih zvukova iz okoline ili potpuno otvoren mikrofon
- Vrijeme razgovora do 15 sati
- Kopča za remen
- Dostupno s PTT gumbom za kontrolu vanjske opreme koja je povezana s baznom stanicom

### Opis

DECT-com telefon, EU  
DECT-com telefon, UK  
DECT-com telefon,  
EU s PTT-om

### Šifra proizvoda


DCS1  
DCS11  
DCS1P

### Boja



## Interkom za vozila

T8034A

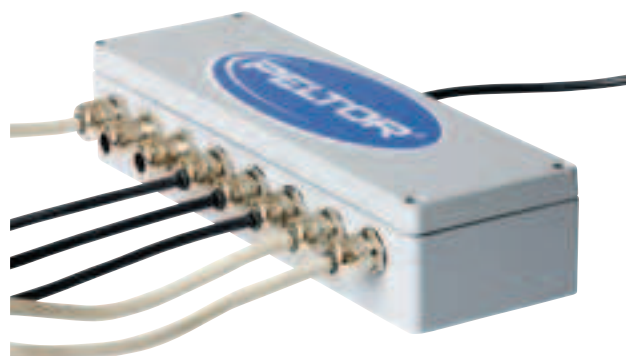

T8034A

- Peltor™ interkom za vozila je interkom sustav koji se temelji na Peltor™ pojačalima za reli
- Sustav je dizajniran za upotrebu u vozilima na moru i kopnu, kombinira punu dvosmjernu komunikaciju s mogućnosti povezivanja s mobilnim stanicama/komunikacijskim radio uređajima
- Interkom sustav za vozila montira se u metalnu kapsulu otpornu na vlagu i udarce
- Na jedincu se mogu priključiti kabeli za napajanje, slušalice, PTT i mobilne stanice

### Opis

Maks. 8 korisnika, napajanje od 12 V

### Šifra proizvoda

T8034A

### Boja





# Adapteri i kabeli

Izdržljivi adapteri otporni na vodu s integriranim push-gumbom (PTT) za povezivanje Peltor™ slušalica s komunikacijskim radio uređajima i mobilnim telefonima. Za sredine u kojima postoji opasnost od eksplozije nudimo EX adaptore s ATEX certifikatom.

# 3M™ Peltor™

## Adapterski kabeli

### Flex kabeli



#### Šifra proizvoda

|             |                                                                             |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| FL6U-31     | Alan 441                                                                    |
| FL6U-31     | Albecom 1221/1331/PD1000                                                    |
| FL6U-35     | Albrecht Tectalk Contact 446 PMR                                            |
| FL6U-31     | Cobra                                                                       |
| FL6U-21     | HandiePro, Radius P110                                                      |
| FL6U-31     | Hunter MK16, MK24                                                           |
| TAA13-T0299 | ICOM F31/F41                                                                |
| FL6U-35     | ICOM IC-F3GS, GT51/61 F4GS, GT itd. s kutnim priključkom                    |
| FL6U-31     | ICOM IC-F3S, F4S, IC-E90, LPD06, PMR06 (s ravnim priključkom)               |
| TAA19-T0299 | ICOM F34/F44                                                                |
| FL6U-36     | Kenwood 260/270, 360/370 LPD, TH22E PMR itd.                                |
| FL6U-31     | Lafayette, DC31 Micro-3, DC155 Micro-3                                      |
| FL6U-31     | Maxon SL25                                                                  |
| FL6U-21     | Motorola GP300, CPO40                                                       |
| FL6U-32     | Motorola GP320, 328, 340, 360, 380, 388, 640, 680, 1280                     |
| FL6U-61     | Motorola Visar 3,5 mm, GP344/388 preko adapterskog priključka               |
| AL3CB-T0299 | Motorola GP900                                                              |
| TAA20-T0299 | Motorola GP344/GP388, GP328+ /GP338 +                                       |
| FL6U-62     | Motorola TETRA MTH800/MTP850                                                |
| TAA22-T0299 | Vertex VX160/400                                                            |
| FL6U-31     | TEKK                                                                        |
| FL6U-31     | Yeasu (stariji modeli)                                                      |
| FL6U-31     | Zodiac PA2099/PA1599/PA5499/ PA5500/P2400 + različiti LPD/PMR radio uređaji |
| FL6U-58     | Sepura SRP 2000 / SPM 3*000                                                 |

#### Šifra proizvoda

|          |                                                                                  |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------|
| FL6U-28A | Ascom DECT 9d23/Offi ce 155 Pro -                                                |
| FL6U-28  | Ericsson 628/688/788/868/888/T10/T18/R5250s Pro and DT570                        |
| FL6U-28A | Ericsson DT400/DT410/DT420/DT590 -                                               |
| FL6U-28  | Ericsson GSM drugi modeli -                                                      |
| FL6U-28  | Ericsson T20/T28/T29/T39/T65/T66/T68/ R310/R320/R380/R520/R600/T200/T300/T600    |
| FL6U-28  | Motorola GSM – većina modela ima bočni priključak -                              |
| FL6U-28  | Nokia 3210/3310/3330/3410/3510/3650/5210/5510/6510/7650/8210/8310/8850/8890/8910 |
| FL6U-28  | Nokia 5100/6100/6610/6650/6800/7210/7250                                         |
| FL6U-48  | Nokia 5110/5130/6110/6150/6210/6310/6310i/7110                                   |
| FL6U-28  | SonyEricsson K310i, K610i, K750i, W800i, W550i, W900i, P990 i drugi modeli       |

#### DECT- i mobilni telefoni

#### Handsfree adapter

|       |
|-------|
| -     |
| TAH10 |
| -     |
| -     |
| TAH11 |
| -     |
| TAH02 |
| TAH03 |
| TAH01 |
| TAH12 |



## Standardni adapteri

#### Šifra proizvoda

|        |                                                              |
|--------|--------------------------------------------------------------|
| FL5001 | Peltor™ "standard"                                           |
| FL5005 | Ericsson Freeset, Tateco CTS900 (priključak od 2,5 mm)       |
| FL5010 | ICOM IC, Alan, Zodiac (ravnim priključak), Yaesu, Alinco     |
| FL5011 | Dittel FSG 4, FSG 5                                          |
| FL5017 | Motorola Visar (GP344, GP388 s Motorola adapterom PMLN4455A) |
| FL5018 | Motorola GP900, HT1000, MT2000                               |
| FL5019 | Motorola Expo, Maxon Slim line                               |
| FL5030 | Motorola GP340, GP320                                        |
| FL5034 | ICOM IC-F3GS, IC-F3GT, IC-F4GS, IC-F4GT (kutni priključak)   |
| FL5035 | Kenwood TK3101, Funkey                                       |
| FL5042 | Nokia TETRA THR880/ EADS TETRA THR880i                       |
| FL5044 | ICOM F31/F41 F51/F61                                         |

#### Komunikacijski radio

#### Šifra proizvoda

|            |                                |
|------------|--------------------------------|
| FL5058     | Sepura TETRA SRP2000 / SRH3*00 |
| FL5061     | Sailor SP3510, SP3520          |
| FL5062     | Motorola TETRA MTH800 / MTP850 |
| FL5063     | Motorola Mototrbo              |
| FL50-T9088 | ICOM IC-M1 / M71               |
| FL50-T9121 | ICOM IC-A5 /A23                |
| FL50-T9139 | ICOM IC-F34/F44                |
| FL50-T9140 | Vertex VX 160 / 400            |
| FL50-T9143 | Motorola GP344 / 388           |
| FL50-T9148 | Vertex VX 820, 920             |
| FL50-T9150 | Vertex HX370                   |

#### Komunikacijski radio

|                                |
|--------------------------------|
| Sepura TETRA SRP2000 / SRH3*00 |
| Sailor SP3510, SP3520          |
| Motorola TETRA MTH800 / MTP850 |
| Motorola Mototrbo              |
| ICOM IC-M1 / M71               |
| ICOM IC-A5 /A23                |
| ICOM IC-F34/F44                |
| Vertex VX 160 / 400            |
| Motorola GP344 / 388           |
| Vertex VX 820, 920             |
| Vertex HX370                   |





# 3M™ Peltor™ Adapteri i kabeli



## Adapteri s ATEX certifikatom (Ex klasa ATEX - Ex II 2 G EEx ib IIC T4)

### Šifra proizvoda

FL5205  
FL5212  
FL5214  
FL5216  
FL5218  
FL5230  
FL5242  
FL5245

### Komunikacijski radio

Tateco CTS900, Ericsson Freeset  
Motorola MX1000, MX2000, MX3000  
Motorola GP300 / Radius P110  
Ericsson P50/500  
Motorola HT1000, MT2000, GP900, GP1200  
Motorola GP320/340  
EADS THR880 ex  
TP8000 Atlantis



## WS adapteri (Bluetooth™)

### Šifra proizvoda

FL6007-WS  
FL6010-WS  
FL6014-WS  
FL6018-WS  
FL6030-WS  
FL6034-WS  
FL6035-WS  
FL6042-WS  
FL6044-WS  
FL6048-WS  
FL6058-WS

### Komunikacijski radio

Ground Mechanic adapter  
ICOM IC, Alan, Zodiac (ravni priključak)  
Motorola GP300, CP040, Radius P110  
Motorola HT1000, MT2000, GP900  
Motorola GP320/340  
ICOM IC-F3GS, IC-F3GT, IC-F4GS, IC-F4GT (kutni priključak)  
Kenwood TK 3101 Funkey  
Nokia TETRA THR880 / EADS TETRA THR880i  
ICOM F31/F41 F51/F61  
ICOM IC-M1, IC-M90  
Sepura SRP2000 / SRH3\*00



## Ground Mechanic adapteri (visoka vidljivost)

### Šifra proizvoda

FL5006-GB  
FL5006-02 GB  
FL5006-03 GB

### kabel

Hi-Viz 3,0 - 6,0 m LC  
Hi-Viz 3,0 - 6,0 m LC  
Hi-Viz 3,5 - 10,0 m LC

### priključak

Originalni priključak PJ051B

FL5007 GB  
FL5007-02 GB  
FL5007-04 GB

Hi-Viz 1,5 - 6,5 m LAL  
Hi-Viz 1,5 - 6,5 m LAV  
Hi-Viz 1,8-7,5 m LAV

Originalni priključak PJ051B

FL5008 GB  
FL5008-02 GB

Hi-Viz 6,5 m LC  
Hi-Viz 3,0 m LAU

Originalni priključak PJ051B



## Lite-Com kabeli (kabeli za priključivanje vanjske komunikacijske opreme)

### Šifra proizvoda

FL6BR  
FL6BS  
FL6BT  
FL6CS  
FL6CT

### Komunikacijski radio

Za upotrebu s Peltor™ FL5000 adapterima, s J11 priključkom (Nexus TP-120)  
Kabel za povezivanje s 2-polnim priključkom od 2,5 mm. Za slušanje.  
Kabel za povezivanje s 2-polnim priključkom od 3,5 mm. Za slušanje.  
Kabel za povezivanje s 3-polnim priključkom od 2,5 mm, za upotrebu s DECT i mobilnim telefonima  
Kabel za povezivanje s 3-polnim stereo priključkom od 3,5mm. Za slušanje MP3 datoteka itd

# 3M™ Peltor™

## Dodatna oprema



## Dodatna oprema

### Slušalice

|                                                    |
|----------------------------------------------------|
| Bez prigušenja                                     |
| Srednje prigušenje                                 |
| Visoko prigušenje, standard                        |
| Visoko prigušenje, TwinCup                         |
| Visoko prigušenje, izravna veza                    |
| Visoko prigušenje, WS Bluetooth™                   |
| Visoko prigušenje, ATEX                            |
| Visoko prigušenje, mikrofoni MT52 za zrakoplovstvo |
| Visoko prigušenje, mikrofoni MT51 za zrakoplovstvo |
| Visoko prigušenje, Ground Mechanics H79 čašica     |
| Visoko prigušenje, Ground Mechanics H540 čašica    |

### Samo za slušanje

|                         |
|-------------------------|
| Bez prigušenja          |
| Srednje prigušenje      |
| Visoko prigušenje       |
| Visoko prigušenje, ATEX |
| Lagana rješenja         |
| Čepići                  |

### LiteCom

|               |
|---------------|
| LiteCom Basic |
| LiteCom III   |

### Tactical

|             |
|-------------|
| SportTac    |
| ProTac II   |
| ComTac      |
| ComTac XS   |
| Tactical XP |

### WorkStyle

|           |
|-----------|
| FM- Radio |
| Alert     |

### Higijenski kompleti

|      |
|------|
| HY02 |
| HY63 |
| HY79 |
| HY13 |
| HY79 |
| HY79 |
| HY79 |
| HY79 |
| HY79 |
| HY13 |

### Mikrofon za vjetrobransko staklo

|   |
|---|
| – |
| – |
| – |
| – |
| – |
| – |
| – |
| – |
| – |
| – |

### Mikrofon za govor sa zaštitom protiv vjetra

|              |
|--------------|
| M40/1, M42/1 |
| M40/1, M42/1 |
| M40/1, M42/1 |
| M40/1, M42/1 |
| M995         |
| M995         |
| M40/1, M42/1 |
| M40/1, M42/1 |
| M995         |
| M40/1, M42/1 |
| M995         |

M42/1

M60/2

HY79

# 3M™ Peltor™ Accessories



## Accessories

### Šifra proizvoda

FE0247  
FP9006  
FP9007  
VT612

### Opis

Zidna vješalica za slušalice  
Kovčeg za slušalice  
Torba za slušalice  
Vreća za kacigu



FP9007



FE0247



VT612



FP9006

## Accessories

### Šifra proizvoda

TK52  
TK54  
TK57-01/1  
MT9  
MT91-50  
FL5602  
FL5602-50

### Opis

PTT s J22  
PTT s J22, kabel od 1,6 m  
Finger PTT s J22, kabel od 1,0 m  
Mikrofon za grlo, dinamički  
Mikrofon za grlo, dinamički, ATEX  
Vanjski PTT  
Vanjski PTT



MT9



TK54



FL5602



TK57-01/1



MT91-50



FL5602-50

## Accessories

### Šifra proizvoda

ACK03  
ACK05  
FR03-GB  
FR03-EU  
FR03-12  
FR05

### Opis

Pakiranje punjivih baterija, 1700 mAh  
Pakiranje punjivih baterija, 2500 mAh (samo za Lite-Com Pro)  
Punjač za baterije za ACK03, UK priključak, 230 V  
Punjač za baterije za ACK03, EU priključak, 230 V  
Punjač za baterije za ACK03, 12 V  
Punjač za baterije za ACK05, 230 V



ACK03




FR03-12




FR03-EU

### Lite-Com Pro

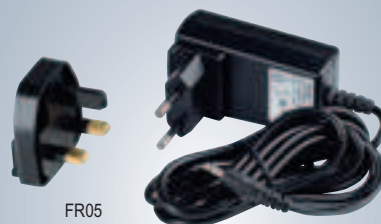

FR05



ACK05





# Udružimo snage za još bolju zaštitu

## Jedan izvor, dodatna sigurnost

Od 2008. 3M ponudu proizvoda za zaštitu ušiju, očiju, lica i glave proširuje poznatim Peltor™ i E-A-R™ proizvodima. Nudimo vam kombinirane prednosti različitih tvrtki koje već duže vrijeme postavljaju svjetske standarde na polju zaštite na radu. Sebi i svojim radnicima omogućite još bolju zaštitu uz rješenja za zaštitu na radu koja zadovoljavaju sve vaše preduvjete, koja su savršeno usklađena s namjenom za koju su vam potrebna.

## Najbolje rješenje za još bolje rezultate

Nova ponuda tvrtke 3M nudi vam, kao kupcu i korisniku, velike prednosti jer udruženim snagama možemo razviti još bolja i udobnija rješenja za osobnu zaštitu pri radu. To znači bolju zaštitu, veću udobnost i povećanu produktivnost. Kvaliteta, inovativnost i znanje i dalje će biti ključne značajke svih naših proizvoda – za bolju zaštitu i jednostavniju upotrebu. Ako imate bilo kakvih pitanja vezanih uz opasnost na radu, kontakti koje već imate i dalje će vam stajati na raspolaganju nudeći vam jednako dobre usluge kao i ranije.



## Raznovrsan spektar opreme za osobnu zaštitu na radu\*

Kombinirana ponuda proizvoda tvrtki 3M, Peltor™ i E-A-R™ uključuje kvalitetna i inovativna rješenja za zaštitu radnika. Evo nekoliko primjera:

### Zaštitna oprema za disanje



### Zaštitna oprema za oči



### Zaštitna odjela



### Aktivna i pasivna zaštita za uši



### Zaštitna oprema za glavu



### Zaštitna oprema za zavarivanje



\*Fotografije primjera proizvoda

Saznajte više i posjetite naše web-stranice na [www.3M.EU/Safety](http://www.3M.EU/Safety)



**3M Occupational Health &  
Environmental Safety Division**

3M (EAST)

Podružnica Republika Hrvatska

Slavonska Avenija 26/7

HR-1000 Zagreb

Croatia

Preporučujemo reciklirati. Tiskano u Sweden.

© 3M 2009. Sva prava pridržana.

Bluetooth je registrirani trgovački znak tvrtke Bluetooth SIG Inc